

VERYFLEX SLANGKLEMMEN MET VOLLE BAND W4 INOX/9 mm



Een flexibele, samendrukbare slang voor transport van vloeistoffen of gassen, kan op een eenvoudige en kwaliteitsvolle manier aan een koppelstuk geplaatst worden door middel van een slangklem. De slangklem zal door middel het vastschroeven van de klem Schroef een gelijkmatige druk uitoefenen op de volledige omtrek van de slang waardoor deze op het koppelstuk wordt vastgezet, en er daarmee voor zorgt dat er géén vloeistof- of gasverlies kan ontstaan door lekkage aan de verbinding. Slangklemmen kunnen ook op een eenvoudige manier terug los geschroefd worden.

De VERYFLEX snel-sluit-slangklem heeft een scharnierend snel-sluitmechanisme voor een snelle en eenvoudige installatie.

Voordelen : U moet niet steeds een slangklem “op maat” maken/kiezen, met deze slangklemmen kan je perfect een groot aantal klem- diameters afdekken
Men kan eerst de slang aanbrengen op het koppelstuk, waarna u deze slangklem met “open constructie” eenvoudig aanbrengt door deze over de slang te plooien. Door middel van het kantelschroefje op de slangklemband te duwen, ontstaat de verbinding, waarna u met een schroevendraaier de klemming opdrijft tot het gewenste resultaat.

W4/9 mm Aanbevolen toepassing : light duty

ALGEMENE TOEPASSINGEN waar corrosie bestendigheid is vereist, binnen en buiten in contact met water en vloeistoffen. Voedingsmiddelenindustrie, serre- en tuinbouw, vijvers enz....

MATERIAAL :

OPPERVLAKTE behandeling :

BAND EN HUIS :

1.4031 / AISI 304 / X5CrNi1810

(Mogelijk)


SCHROEF :

1.4031 / AISI 304 / X5CrNi1810 (*)

Electrolytisch verzinkt(*) tegen

KOUDLAS



AISI 304 wordt van al het roestvaste en hittebestendige roestvast staal het meest toegepast. Het maximum koolstofgehalte is lager dan dat van 302 en de corrosievastheid is wat hoger. Type 304 is in essentie niet magnetisch in de zachtgegloeide toestand, maar kan door koudbewerken licht magnetisch worden. Het wordt op grote schaal toegepast voor apparatuur in de frisdranken-, voedingsmiddelen-, farmaceutische, raffinaderij-, energieopwekkings- en chemische procesindustrie.

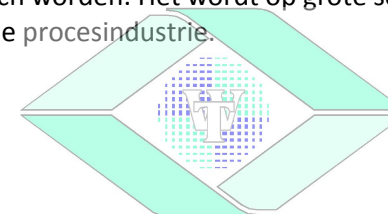

EIGENSCHAPPEN ("VERYFLEX" type) :

Alle klemmen hebben een openklapbaar huis+schroef.

De volle band heeft geprofileerde randen om beschadiging van de slang te voorkomen.

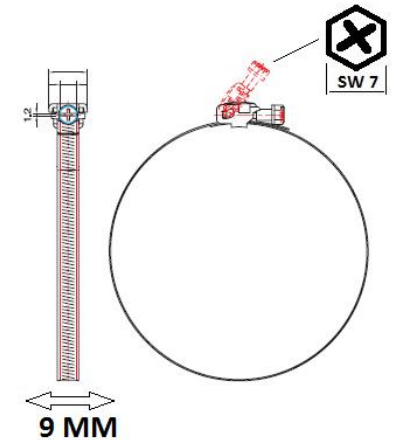

MAAT W4 9.0 MM	SCHROEF KANTEL Type	WT ARTIKELNUMMER			Type	TORQUE		Afmeting Klembereik mm	Band Breedte x Dikte	Inhoud					
		Industrial pack Fabric pack	WT system Retail pack	WT system Small pack		TIGHTENING ADV. TORQUE	BREAKING TORQUE			I-pack/pcs Pack Carton		R-pack/pcs Pack Carton		S-pack/pcs Pack Carton	
60 - 80	X SW 7	AVW4IVE09060080-0100	AVW4RWT09060080-0010	AVW4SWT09060080-E001	Veryflex	3 Nm	N.A.	60 - 80	9 mm x 0.6	100	300	1 x 10	40 x 10	10 x 1	100 x 1
60 - 90		AVW4IVE09060090-0100	AVW4RWT09060090-0010	AVW4SWT09060090-E001	Veryflex	3 Nm	N.A.	60 - 90	9 mm x 0.6	100	300	1 x 10	40 x 10	10 x 1	100 x 1
60 - 110		AVW4IVE09060110-0100	AVW4RWT09060110-0010	AVW4SWT09060110-E001	Veryflex	3 Nm	N.A.	60 - 110	9 mm x 0.6	100	300	1 x 10	40 x 10	10 x 1	100 x 1
60 - 125		x	x	x	Veryflex	3 Nm	N.A.	60 - 125	9 mm x 0.6						
60 - 135		AVW4IVE09060135-0100	AVW4RWT09060135-0010	AVW4SWT09060135-E001	Veryflex	3 Nm	N.A.	60 - 135	9 mm x 0.6	100	300	1 x 10	40 x 10	10 x 1	100 x 1
60 - 145	X SW 7	AVW4IVE09060145-0100	AVW4RWT09060145-0010	AVW4SWT09060145-E001	Veryflex	3 Nm	N.A.	60 - 145	9 mm x 0.6	100	300	1 x 10	40 x 10	10 x 1	100 x 1
60 - 170		AVW4IVE09060170-0100	AVW4RWT09060170-0010	AVW4SWT09060170-E001	Veryflex	3 Nm	N.A.	60 - 170	9 mm x 0.6	100	300	1 x 10	40 x 10	10 x 1	100 x 1
60 - 215		AVW4IVE09060215-0100	AVW4RWT09060215-0010	AVW4SWT09060215-E001	Veryflex	3 Nm	N.A.	60 - 215	9 mm x 0.6	100	300	1 x 10	40 x 10	10 x 1	100 x 1
60 - 270		AVW4IVE09060270-0100	AVW4RWT09060270-0010	AVW4SWT09060270-E001	Veryflex	3 Nm	N.A.	60 - 270	9 mm x 0.6	100	300	1 x 10	40 x 10	10 x 1	100 x 1
60 - 325		AVW4IVE09060325-0100	AVW4RWT09060325-0010	AVW4SWT09060325-E001	Veryflex	3 Nm	N.A.	60 - 325	9 mm x 0.6	100	300	1 x 10	30 x 10	10 x 1	100 x 1
60 - 380		AVW4IVE09060380-0100	AVW4RWT09060380-0010	AVW4SWT09060380-E001	Veryflex	3 Nm	N.A.	60 - 380	9 mm x 0.6	100	300	1 x 10	30 x 10	10 x 1	100 x 1
60 - 425		AVW4IVE09060425-0100	AVW4RWT09060425-0010	AVW4SWT09060425-E001	Veryflex	3 Nm	N.A.	60 - 425	9 mm x 0.6	100	300	1 x 10	20 x 10	10 x 1	100 x 1
60 - 525	X SW 7	AVW4IVE09060525-0100	AVW4RWT09060525-0010	AVW4SWT09060525-E001	Veryflex	3 Nm	N.A.	60 - 525	9 mm x 0.6	100	300	1 x 10	20 x 10	10 x 1	100 x 1
60 - 660		AVW4IVE09060660-0100	AVW4RWT09060660-0010	AVW4SWT09060660-E001	Veryflex	3 Nm	N.A.	60 - 660	9 mm x 0.6	100	300	1 x 10	20 x 10	10 x 1	100 x 1

Aanbevolen WT gereedschappen :

