

KABELBINDERS EXTRA HEAVY DUTY

ZWART UVB



Kabelbinders (ook wel bundelbandjes – strap-bandjes – colsonbandjes) enz. genoemd), worden voor een zeer grote verscheidenheid aan toepassingen gebruikt. Ze zijn uiterste handig en simpel in gebruik en hebben goede en solide verbindingseigenschappen. De meest gekende toepassing is het bundelen of vasthechten van kabels.

De WT kabelbinders worden vervaardigd van hoogwaardig 6.6 polyamide (nylon) en dragen steeds het fabricagemerk van de fabrikant en hebben uit hoofde van deze fabrikant(en) verschillende keuringen en zijn van een gegarandeerd en constant bewaakt kwaliteitsniveau.

Kabelbinders hebben een geprofileerde (geribbelde) zijde op de binnenkant van de band, een verbinding wordt gemaakt door de meestal lichtjes gebogen tip van de kabelbinder door de kop van de kabelbinder te steken met de geribbelde zijde aan de BINNENKANT. Bij het door de kop trekken van de kabelbinder vormt zich een permanente verbinding tussen de tanden van de kabelbindertong en de geprofileerde ribbels van de band. Standaard kabelbinders zijn voor éénmalig gebruik, ze kunnen zowel manueel als met de geschikte spantang aangetrokken worden.

PA 6.6 Aanbevolen toepassing : Algemene en industriële toepassingen. In een temperatuurbereik van + 85°C → -40°C.

NATUREL en diverse kleuren = Binnen en best afgeschermd van UV stralen.

ZWART = ALGEMEEN binnen en buitengebruik (Betere UV bestendigheid door toevoeging van koolstof)

EXTRA HEAVY DUTY = Daar waar grotere kracht-vereisten aan de kabelbinder worden gesteld.


(Voor specifieke toepassingen hebben wij hitte- en zuurbestendige kabelbinders, PA 12 installatiekabelbinders met extreme UV en weersbestendigheid, enz.)

EIGENSCHAPPEN ("YY" type) : De kabelbinders met het merk "YY" op de band zijn vervaardigd uit hoogwaardig 6.6 UL 94 V 2 polyamide en worden door middel van injectie uit 1 deel gespoten. Hierdoor verkrijgen deze kabelbinders een optimale positieve sluiting. Deze kabelbinders voldoen aan vele keuringsvoorwaarden, hun minimale breukweerstand voldoet aan de militaire standaard van de USA in specificatie MIL-S-23160 . Vuur-vertragend volgens UL 94 V2.

YY brand :



Het kritieke breekpunt van een goede kabelbinder is steeds de tand, die zich in de kop van de binder bevindt. Bij de WT kabelbinder is er gezorgd voor een goede balans tussen de kracht van de "tand" en de dikte ervan. Wanneer immers de "tand" dikker wordt gemaakt om een hogere breukweerstand te verkrijgen, verloopt het inschuiven en vasttrekken van de kabelbinder veel stroever. Door het precisiedesign van de "tand" van de WT kabelbinder ontstaat een optimale verbinding met 4 tanden tussen de "tand" en de binder, wanneer de kabelbinder onder spanning wordt gezet. Eveneens wordt een gemakkelijke invoer en vlotte aanspanning verkregen.

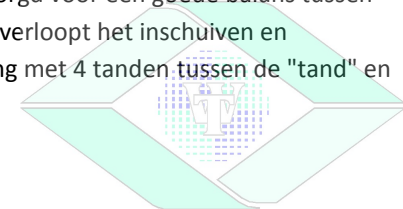

KABELBINDERS ZWART UVB NYLON 6.6

Band Breedte x Lengte	WT system		Type	Prestaties		YY-TYPE INHOUD		G-TYPE	
	Retail pack yy-type	Retail pack G-type		Treksterkte	Bundel Ø	R-pack/pcs Pack	Carton	I-pack/pcs Pack	Carton
13.0mm x 240 mm		BBNRWT-1300240-0100	Zwart	 114 kg	50 mm			100	20x100
13.0mm x 500 mm		BBNZRWT-1300500-0100	Zwart		120 mm			100	15X100
13.0mm x 600 mm		BBNZRWT-1300600-0100	Zwart		152 mm			100	10X100
13.0mm x 700 mm		BBNZRWT-1300700-0100	Zwart		204 mm			100	10X100
13.0mm x 800 mm		BBNZRWT-1300800-0100	Zwart		248 mm			100	10X100
13.0mm x 1030 mm		BBNZRWT-1301030-0100	Zwart		295 mm			100	10X100

Verpakkingen :

MATERIAAL-EIGENSCHAPPEN PA 6.6 UL 94 V2 : Dit hoogwaardig industrieel synthetisch materiaal wordt vooral via directe injectie in matrijzen gespoten maar kan ook geëxtrudeerd worden. Polyamide is een hygroscopisch materiaal dat vocht absorbeert en weer afgeeft. Voor een goede stockage, en om de volledige basis-eigenschappen van het nieuw gefabriceerde product te vrijwaren dient U dus enkele basisregels in acht te nemen. Voor een optimale bescherming van het product tegen veroudering zitten de WT kabelbinders “dubbel verpakt” in plastic zakken en stevige karton overdozen.

Bewaring :



Open de beschermende verpakking pas wanneer U de kabelbinder gaat gebruiken. Nylon kabelbinders zijn onderhevig aan veroudering, eens blootgesteld aan de omgeving.



Vermijd stockage blootgesteld aan direct zonlicht, of in de buurt van een radiator of warmtebron. Ideaal zijn omstandigheden rond 20° C en +/- 50% vochtigheidsgraad. Wat overeenkomt met het gemiddelde West Europese klimaat.

Geproduceerd volgens ISO 14001 normen :

ISO 14001 is een standaard op het gebied van milieumanagement die werd ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie.

Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm kunnen de milieurisico's van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd worden. ISO 14001-certificatie is niet algemeen verplicht, maar er zijn gemeenten die erom vragen bij het verstrekken van een milieuvergunning. Grotere bedrijven, met name overheden, stellen ISO 14001-certificatie bij aanbestedingen vaak als eis in hun aanvragen.

COPYRIGHT : WEDITRADE NV

