




Giethars type EG

2-componenten onge vulde PUR hars

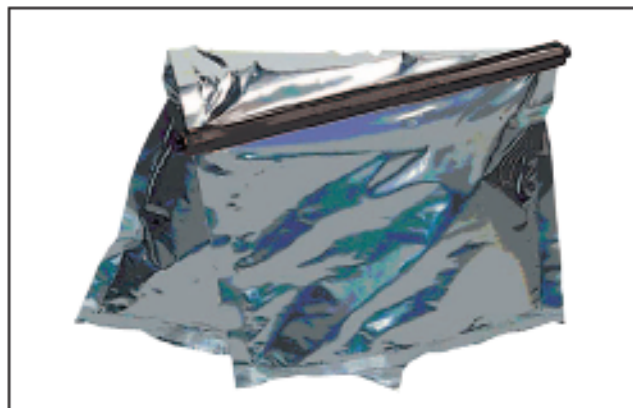

Giethars type EG is geschikt voor de volgende type kabels:

- Kunststof- en papier-geïsoleerde laagspanningskabels tot 1kV
- Kunststof- en papier-geïsoleerde telecommunicatie- en signaalkabels
- Mechanische protectie en waterafdichtend voor middenspanningskabels

Eigenschappen

- Halogeenvrije onge vulde twee-componenten polyurethaan giethars
- Speciaal ontwikkeld voor kabelmoffen
- Uitstekende giet- en pers eigenschappen
- Geen scheurvorming tijdens elektrische en mechanische belasting
- Uitstekende hechting op alle kabelmaterialen
- Taaihard na uitharding, daardoor minder gevoelig voor mechanische spanningen
- Lage uithardingstemperatuur
- Snelle uitharding
- Perfecte hydrolytische bestendigheid
- Geen uitstoot van schadelijke gassen tijdens het mengen
- Verpakking in twee-kamerpakket

Testrapporten

- Rijks materiaaltestlaboratorium Darmstadt: DIN VDE 0291
- KEMA, Nederland: Rapport over MAK waarde, welke vele malen lager is dan de maximale wettelijk toegestane waarde van 0.01 ppm.


Opslagcondities

- Bij omgevingstemperaturen van +15 tot en met +35 °C, 40 maanden houdbaar in aluminium-buidel

EG

Type	Volume ml	Art. Nr.
EG 80	80	134999
EG 143	143	124909
EG 180	180	160650
EG 288	288	124986
EG 370	370	124962
EG 464	464	124989
EG 730	730	124990
EG 1000	1000	124992
EG 1150	1150	124901
EG 1500	1500	124991
EG 2000	2000	132206

Andere volumes op aanvraag.

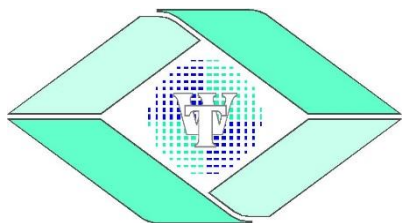

CELLPACK

Electrical Products

WT ARTIKELNUMMERS

CELLPACK ARTIKELNUMMERS

CHGHFCP-2CPEG0080-01	EG 80 -	134999
CHGHFCP-2CPEG0143-01	EG 143 -	124909
CHGHFCP-2CPEG0180-01	EG 180 -	160650
CHGHFCP-2CPEG0286-01	EG 286 -	124986