




Verbindingsmoffen

Giethars verbindingsmof type M...V met schroef verbinders

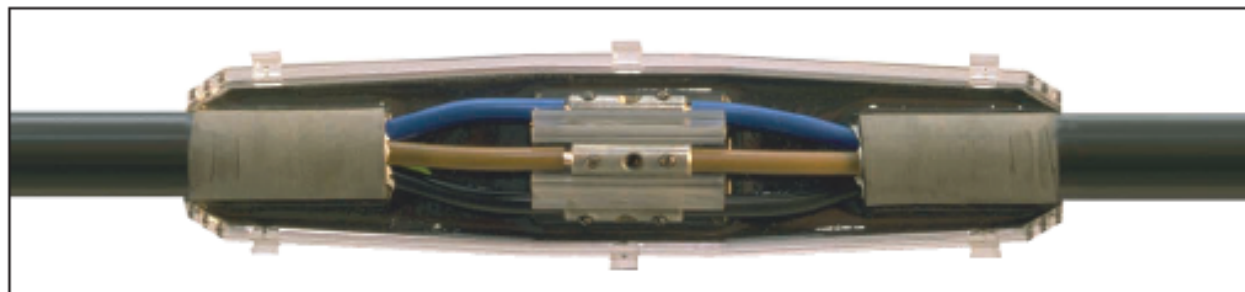

Universeel verwerkbare verbindingsmof voor het verbinden van laagspannings-, telecom- en signaalkabels.

Voltage

- U_0/U (U_m) 0.6/1 (1.2) kV

Toepassingen

- Binnen
- Buiten
- Ondergronds
- Onder water
- Kabelgoten

Eigenschappen

- Grote vulopening om makkelijk te vullen
- Hoge elektrische isolatiewaarde
- Langs- en dwarswaterdicht
- Hoge mechanische sterkte
- Bestand tegen UV-stralen, aardalkali en chemische invloeden
- Compacte afmetingen
- Standaard hars, lang houdbaar, max. 40 maanden
- Hoge kwaliteit, transparante, slagvaste kunststof schalen
- Visuele controle van de verbindingen is mogelijk tijdens het gieten
- Extreem makkelijke en snelle afdichting, bespaart tijd en kosten
- Direct operationeel


Testrapporten

- DIN VDE 0278 deel 1 en 3
- DIN VDE 0278 deel 393
- EN 50393 en CENELEC HD 623 (VDE 0278, part 623)


Levering

- 2 transparante schalen
- 2 afstandschotten
- Schroefverbinders (5x in M 11V en M 12V, 4x in M 13V, M 13SV, M 14V)
- Twee componenten PUR-Hars type EG, in twee-kamerpakket
- Isolatie tape
- Handschoenen
- Montagehandleiding

Afmetingen

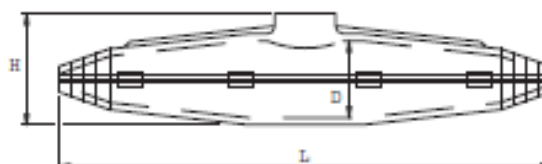

Type	L mm	D mm	H mm
M 11V	190	36	50
M 12V	260	47	63
M 13SV	310	55	68
M 13V	360	55	75
M 14V	400	70	95

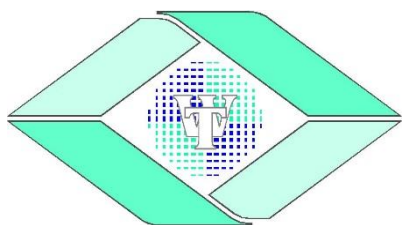

CELLPACK

Electrical Products

WT ARTIKELNUMMERS

CELLPACK ARTIKELNUMMERS

CHVMFCP-SET-V26-S001	M11V -	131863
CHVMFCP-SET-V34-S001	M12V -	131867
CHVMFCP-SET-V43-S001	M13V -	131864
CHVMFCP-SET-V48-S001	M14V -	131865

Voor energiekabels en leidingen

Type	voor kabel Ø mm	kunststof geïsoleerde kabels		concentrische aders		Art. Nr.
						
		4x	5x	3x	4x	
		max. kwadratuur per ader mm ²				
M 11V	26	1.5–6	1.5–6	–	1.5/1.5–6/6	131863
M 12V	34	10–16	10–16	–	10/10–16/16	131867
M 13SV	43	16–25	–	16/16–25/25	–	131866
M 13V	43	25–35	–	25/25–35/35	–	131864
M 14V	48	50–70	–	50/50–70/70	–	131865