


SCHROEFZADEL

NATUREL



PA 6.6 UL 94 V2 Aanbevolen toepassing : Algemene en industriële toepassingen. In een temperatuurbereik van + 85°C → -40°C. (V-2: burning stops within 30 seconds on a vertical specimen; drips of flaming particles are allowed.)
NATUREL

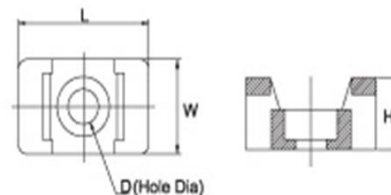

Saddle tie mounts give additional support to the cables by means of their curved design.
Simple to install with a screw or bolt they give excellent security, particularly in areas of high vibration when used in conjunction.

Designed specifically for holding heavier cable bundles these mounting bases can be used in many industries from agriculture to truck manufacture. They offer a very secure fixing and can be used with a wide variety of heavy duty cable ties up to 9.0mm wide.

MATERIAAL-EIGENSCHAPPEN PA 6.6 UL 94 V2 : Dit hoogwaardig industrieel synthetisch materiaal wordt vooral via directe injectie in matrijzen gespoten maar kan ook geëxtrudeerd worden. Polyamide is een hygroscopisch materiaal dat vocht absorbeert en weer afgeeft. Voor een goede stockage, en om de volledige basis-eigenschappen van het nieuw gefabriceerde product te vrijwaren dient U dus enkele basisregels in acht te nemen.

Bewaring :



Open de beschermende verpakking pas wanneer U het schroefzadel gaat gebruiken. Nylon materiaal is onderhevig aan veroudering, eens blootgesteld aan de omgeving.



Vermijd stockage blootgesteld aan direct zonlicht, of in de buurt van een radiator of warmtebron. Ideaal zijn omstandigheden rond 20° C en +/- 50% vochtigheidsgraad. Wat overeenkomt met het gemiddelde West Europese klimaat.

Band	Artikelnummers		TYPE	Max. breedte		INHOUD			
	WT system	WT system		Kabelbinder	Schroef Ø	I-pack/pcs		R-pack/pcs	
	I pack carton box	Retail pack polybag				Pack	Carton	Pack	Carton
9.5 mm x 19 mm x 5 mm	X	BLSZRGL-N101502-0100	Naturel	4.8 MM	3.6 mm/3.5 mm			1X100	300X100
16 mm x 23 mm x 9 mm	X	BLSZRGL-N231602-0100	Naturel	7.6 MM	6.8 mm/6.0 mm			1X100	100X100