



PLAKZADEL

NATUREL/ZWART

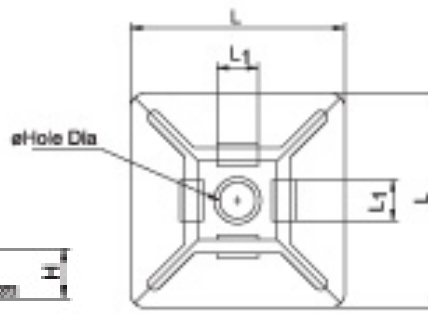

PA 6.6 UL 94 V2

(V-2: burning stops within 30 seconds on a vertical specimen; drips of flaming particles are allowed.)

NATUREL / ZWART

MATERIAAL-EIGENSCHAPPEN PA 6.6 UL 94 V2 : Dit hoogwaardig industrieel synthetisch materiaal wordt vooral via directe injectie in matrijzen gespoten maar kan ook geëxtrudeerd worden. Polyamide is een hygroscopisch materiaal dat vocht absorbeert en weer afgeeft. Voor een goede stockage, en om de volledige basis-eigenschappen van het nieuw gefabriceerde product te vrijwaren dient U dus enkele basisregels in acht te nemen.



Available in either “screw mount” or “self adhesive mounting”. This range offers a safe and secure mount. Simple to install with a screw or bolt, the ties mount give excellent security, particularly in areas of high vibration.

Designed to offer the maximum surface area, and in conjunction with the specially developed adhesive ensures that a very high pull-off force is achieved.

The tie mounts offer a 4-way’ entry for the cable tie enabling quicker and more flexible installation.

Designed specifically for holding heavier cable bundles. These mounting bases can be used in many industries from agriculture to truck manufacture. They offer a very secure fixing and can be used with a wide variety of heavy duty cable ties up to 5.2mm wide.

Bewaring : (Wegens het onvermijdelijk verouderingsproces van de verlijming raden wij aan om dit product binnen de 3 jaar na productie-datum te verbruiken)



Open de beschermende verpakking pas wanneer U het plakzadel gaat gebruiken. Nylon materiaal is onderhevig aan veroudering, eens blootgesteld aan de omgeving.



Vermijd stockage blootgesteld aan direct zonlicht, of in de buurt van een radiator of warmtebron. Ideaal zijn omstandigheden rond 20° C en +/- 50% vochtigheidsgraad. Wat overeenkomt met het gemiddelde West Europese klimaat.

Plakzadel 4- weg ingang B (w) x L x H	Artikelnummers		TYPE	Max. breedte Gat Ø		INHOUD			
	WT system	WT system		Kabelbinder	Schroef Ø	I-pack/pcs		R-pack/pcs	
	I pack carton box	Retail pack polybag				Pack	Carton	Pack	Carton
19 mm x 19 mm x 4,4 mm	X	BLPZRWT-N019019-0100	Naturel	3.6 MM	3.5 mm/3.5 mm			1X100	200X100
28 mm x 28 mm x 5,7 mm	X	BLPZRWT-N028028-0100	Naturel	4.8 MM	5.7 mm/5.0 mm			1X100	100X100
19 mm x 19 mm x 4,4 mm	X	BLPZRWT-Z019019-0100	Zwart	3.6 MM	3.5 mm/3.5 mm			1X100	200X100
28 mm x 28 mm x 5,7 mm	X	BLPZRWT-Z028028-0100	Zwart	4.8 MM	5.7 mm/5.0 mm			1X100	100X100