

HARDE PVC ELEKTRO BUIS
HALOGEENVRIJ
LIGHT LOAD



RECHTE BUIS



RAL 7037



RAL 7035
HALOGEENVRIJ


Eigenschappen en voordelen :

- Thermoplastisch materiaal – Light load CE 2442
- Verkrijgbaar in RAL 7035 (Lichtgrijs)
- GLOEIDRAAD-GETEST TOT 960°(5s) - Norm V0 – Zelfdovend
- Kan tot Ø 32 mm, op normale temperatuur, met een buigveer gebogen worden.
- Norm EN 50267-2-2 -- EN 61386-21
- Loodvrij
- HALOGEENVRIJ



Toepassing :

Voor in- en opbouw van elektrische installaties in openbare gebouwen waar HALOGEENVRIJ een vereiste is.

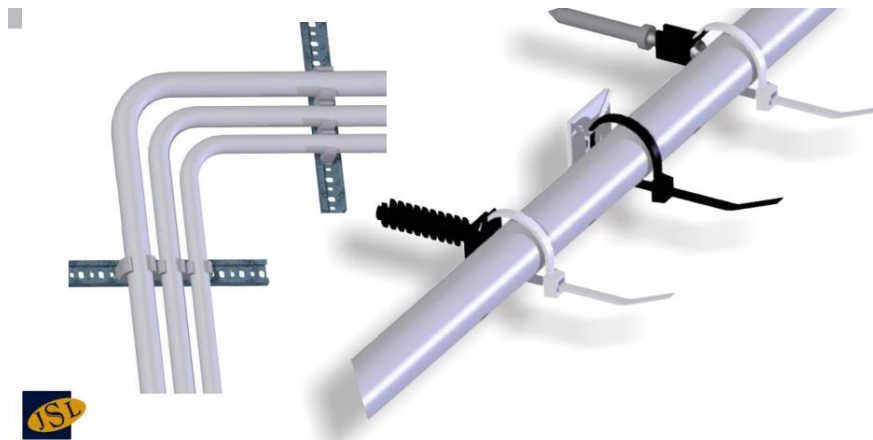



JSL

Mtrs.

WT ARTIKELNUMMER	Ref.	Cod.	Ø Ext.(mm)	Ø Int. (mm)	Newtons		Joules			
JAHRFJS-7035L16-1X3M	VD 16LLH	2442	16	13,8	320	2	6	4	-25°C/+90°C 42	111
JAHRFJS-7035L20-1X3M	VD 20LLH	2442	20	17,5	320	2	6	4	-25°C/+90°C 42	111
JAHRFJS-7035L25-1X3M	VD 25LLH	2442	25	22,2	320	2	6	4	-25°C/+90°C 42	57
	VD 32LLH	2442	32	28,8	320	2	6	4	-25°C/+90°C 42	57

