


KABELBINDERS ROESTVRIJSTAAL MET LIPJES/polyester gecoat




De WT kabelbinders uit roestvrijstaal met lipjes worden vervaardigd uit INOX AISI 316 en vinden hun toepassing in applicaties waar zeer goede weerstand tegen omgevingsfactoren vereist is. Deze kabelbinders hebben een volledig vlakke band en een brede, van insteekgleuf voorziene kop. De polyester coating geeft een extra bescherming op de randen en voorkomt contact-corrosie tussen ongelijksoortige metalen. Een verbinding wordt gemaakt door de kop van de kabelbinder door de gleuf te steken, deze om te plooien en aan te spannen met de juiste spantang. De lipjes worden dan over het omgebogen deel van de kabelbinder geplooid, waardoor een verbinding ontstaat die nog steeds terug kan worden losgemaakt.


AISI-316 (A4) Aanbevolen toepassing : Algemene en industriële toepassingen waar weerstand tegen corrosie, door zeewater, chloordampen, en chemische stoffen een vereiste is.

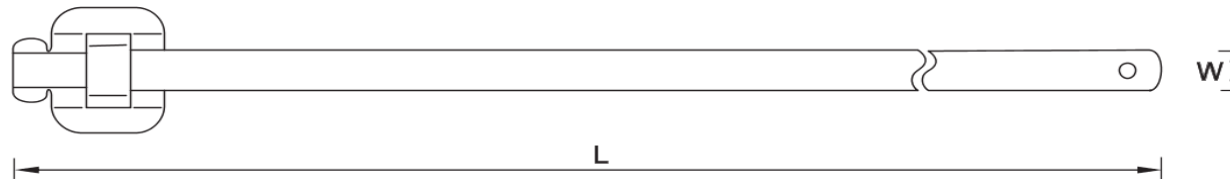


Material	Operation Temp.		Flame Rating	UV Resistance	Salt Spray Resistance	Chemicals Resistance	Antistatic
	Max.	Min.					
Stainless Steel Type: # 316	500°C 932°F	-80°C -112°F	Non flammable	⊙	⊙	⊙	⊙
Stainless Steel Type: #304	500°C 932°F	-80°C -112°F	Non flammable	⊙	○	⊙	⊙

⊙ Excellent ○ Good △ Medium

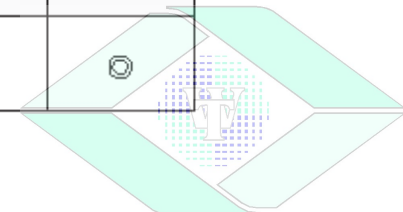

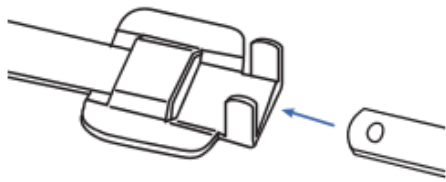

Insert the tail into the buckle.




Thread the tie through buckle, then tighten the bundle with crimping tool. Fold over the remaining tail of tie and secure by hammering down the ears of buckle. The remaining tie may be cut to finish the process.

- This product is releasable and can be double-wrapped for additional tensile strength.

Band	WT system		BALL LOCK TYPE	Prestaties		YY-TYPE INHOUD		G-TYPE	
	Retail pack YY-type	Retail pack G-type		Treksterkte	Bundel Ø	Pack	Carton	Pack	Carton
6.3mm x 152 mm	BRIPRWT-A4Z60150-050	X	A4 -- AISI 316	114 kg	38 MM	1X50	40 X 50		
6.3mm x 229 mm	BRIPRWT-A4Z60230-050	X	A4 -- AISI 316	114 kg	63 MM	1X50	20 X 50		
6.3mm x 305 mm	BRIPRWT-A4Z60300-050	X	A4 -- AISI 316	114 kg	86 MM	1X50	20 X 50		
6.3mm x 457 mm	BRIPRWT-A4Z60450-050	X	A4 -- AISI 316	114 kg	137 MM	1X50	20 X 50		
6.3mm x 610 mm	BRIPRWT-A4Z60610-050	X	A4 -- AISI 316	114 kg	185 MM	1X50	10 X 50		
9.53mm x 152 mm	BRIPRWT-A4Z90150-050	X	A4 -- AISI 316	134 kg	38 MM	1X50	50 X 50		
9.53mm x 229 mm	BRIPRWT-A4Z90230-050	X	A4 -- AISI 316	134 kg	63 MM	1X50	20 X 50		
9.53mm x 305 mm	BRIPRWT-A4Z90300-050	X	A4 -- AISI 316	134 kg	86 MM	1X50	20 X 50		
9.53mm x 457 mm	BRIPRWT-A4Z90450-050	X	A4 -- AISI 316	134 kg	137 MM	1X50	20 X 50		
9.53mm x 610 mm	BRIPRWT-A4Z90610-050	X	A4 -- AISI 316	134 kg	185 MM	1X50	10 X 50		

UV-resistent en halogeenvrij materiaal.

Deze kabelbinders worden gebruikt in de automotive-, elektriciteit-, ondergrond- en offshore-toepassingen.

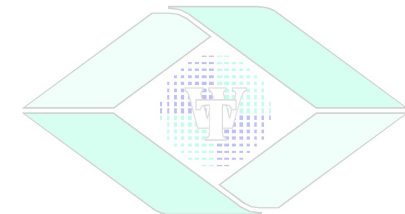

Geproduceerd door een ISO 9001 gecertificeerd bedrijf :

ISO 9001: 2008 is een internationale, generieke standaard, uitgegeven door de International Standardization Organisation. ISO 9001 stelt zich ten doel om internationale vereisten voor kwaliteitssystemen te standaardiseren, meetbaar en controleerbaar te maken. ISO 9001 is toepasbaar voor elke organisatie en is er op gericht om alle relevante processen in organisaties beheerst te laten verlopen, van inkoop en productie tot de verkoop en service.

ISO 9001 is een hele goede norm voor kwaliteit in een organisatie. Het introduceert namelijk de kwaliteitsborging in een organisatie. Daarnaast is er een expliciete koppeling met De klantenwensen en –tevredenheid. De organisatie wordt continu gestuurd om te verbeteren.

MATERIAAL-EIGENSCHAPPEN AISI 316 (EN 1.4401) met 16% chroom en 10% nikkel en 2% molybdeen. Type 316 is beter bestand tegen zoutcorrosie en wordt veel toegepast in de scheikundige industrie.

De magnetische eigenschap van RVS wordt bepaald door de kristalstructuur, dus door de samenstelling van het soort RVS. Roestvaste staalsoorten met tussen 6 en 26% nikkel (de 300-reeks uit de AISI) zijn austenitisch en daarom niet-magnetisch in geleverde toestand. Ze zijn uitstekend vervormbaar (plooien, dieptrekken, strekken) en ook schokbestendig doorheen het temperatuursbereik van heel koude tot heel warme temperaturen. Nikkel zorgt er voor dat het staal in zijn austenitische toestand blijft tijdens het afkoelen. De overige elementen verhogen de corrosieweerstand en verwerkbaarheid van het staal. Bij sterke koudvervorming verandert de kristalstructuur echter, waardoor wel magnetische eigenschappen optreden bij austenitische RVS. Martensitische, ferritische en duplex roestvaste staalsoorten zijn daarentegen magnetisch.

Geproduceerd volgens ISO 14001 normen :

ISO 14001 is een standaard op het gebied van milieumanagement die werd ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie.

Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm kunnen de milieurisico's van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd worden. ISO 14001-certificatie is niet algemeen verplicht, maar er zijn gemeenten die erom vragen bij het verstrekken van een milieuvergunning. Grotere bedrijven, met name overheden, stellen ISO 14001-certificatie bij aanbestedingen vaak als eis in hun aanvragen.

