

SMSPM

NZN
nylon
zinc pl.

Cl Br
Halogen Free

HAMMER NAIL PLUG WITH METRIC THREAD

Hammer nail plug with metric thread end.

TYPE SPM**ADVANTAGES**

- Pre-assembled for quick and easy use.
- Hammer-in fixing, no setting tool needed.
- The screw nail can be removed for dismantling of the fixture.

FUNCTIONING

- Push-through installation.
- When hammered in, the plug will expand in 2 directions. If installed in hollow base material the plug should be long enough to at least allow for expansion in the second brick chamber.
- For timber constructions, countersunk plugs are recommended. in case of metal constructions, use plugs with cylindrical or mushroom collar.

NAGELPLUG MET METRISCH DRAADEIND

Nylon nagelplug met verzonken boord en electrolytisch verzinkt draadeind.

VOORDELEN

- Voorgemonteerd voor tijdsbesparing bij installatie.
- De speciale geometrie voorkomt voortijdig uitzetten tijdens inslaan.
- De schroefnagel met speciale draad kan makkelijk worden ingeslaan en dankzij de kruisindruk worden losgedraaid indien nodig.

TOEPASSING

- Doorsteekmontage.
- De nagelplug wordt door het aanbouwdeel gestoken en klemt zich tegen het boorgat wanneer de nagel wordt ingeslagen.
- In geperforeerd metselwerk dient de lengte van de plug zo gekozen te worden, dat de eerste helft van de expansiezone van de plug zich minimum in één kamer van de steen bevindt.

CHEVILLE À FRAPPER AVEC FILETAGE MÉTRIQUE


Cheville à frapper en nylon avec collerette bombée et clou en acier électrozingué avec filetage de connexion.

AVANTAGES

- Le clou est prémonté dans la cheville pour un gain de temps de pose.
- La butée interne évite l'expansion prématuée de la cheville lors de l'installation.
- Le clou avec filetage spécial est facile à enfoncer et peut être démonté si nécessaire.


APPLICATION

- Installation traversante.
- La cheville est installée en traversant la pièce à fixer et s'écarte dans le trou lorsque le clou est enfoncé.
- Dans la maçonnerie creuse, la longueur de la cheville doit être choisie pour que la moitié de la zone d'expansion soit ancrée au moins dans une paroi du support.

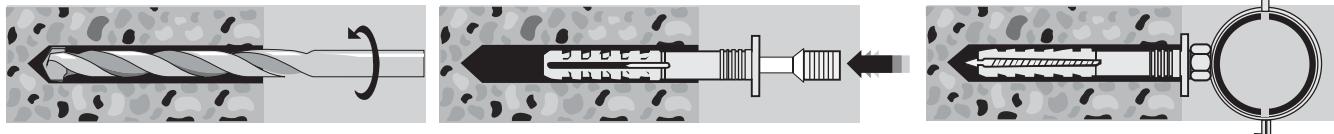INSTALLATION SCHEME

INFO

d [mm]	l [mm]	d_0 [mm]	h_1 [mm]	d_s [mm]	h_{ef} [mm]	t_{fix} [mm]
6	40	6	55	M 6	30	10
6	40	6	55	M 7	30	10
8	50	8	65	M 8	40	10

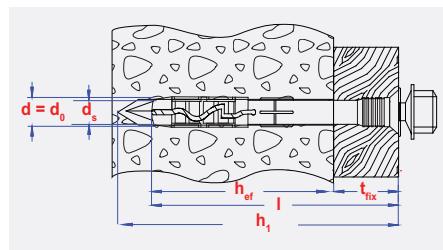

Carton box packing - Kartonverpakking - Boîte carton

size	pgb code	EAN13	
6x40	SMSPM306040 N	5902134710020	200
6x40	SMSPM307040 N	5902134710037	200
8x50	SMSPM308050 N	5902134710044	100



Window box packing - Vensterdoos - Boîte à fenêtre

size	pgb code	EAN13	
6x40	SMSPME06040 N	5902134711119	100
6x40	SMSPME07040 N	5902134711126	100
8x50	SMSPME08050 N	5902134711133	50