




BUIZEN & SLANGEN



PLT GASFLEXIBELS en koppelingen



GAS





FLEXIKIT PLT
Flexibele buizen voor gas




Het FLEXIKIT systeem bestaat uit een flexibele geribbelde buis in inox 316L beschermd met een geel synthetisch omhulsel. Het assortiment bevat fittingen uit messing voor mechanische montage die voldoen aan de norm NBN EN 15266.

Geschikt voor lage druk aardgasleidingen tot diameter DN50 en voor butaan- en propaangas installaties.

Het CLAP systeem is een gepatenteerd systeem waarbij de koppelingen voorzien zijn van een gele beschermmantel voor alle koppelingen DN15, 20 en 25.

De installatie moet worden uitgevoerd door een installateur en voldoen aan Richtlijn NBN D 51.003/A1 2014.

Het Flexikit systeem van is op elkaar afgestemd. Gebruik met andere merken is verboden.

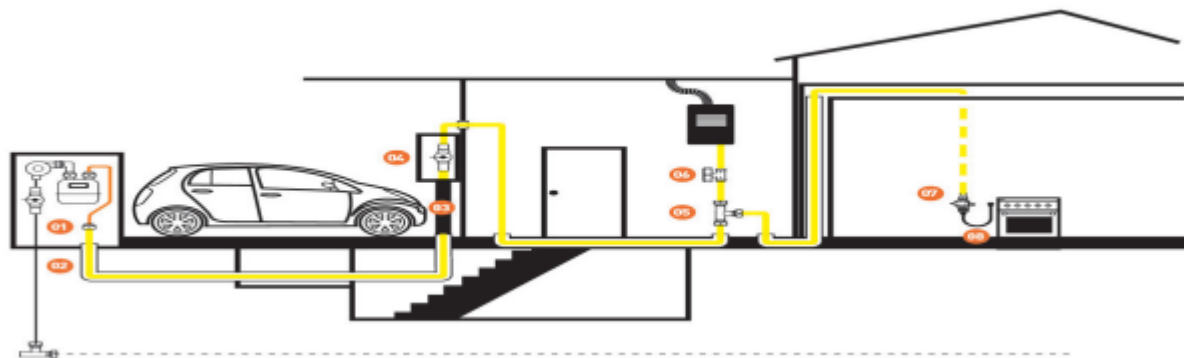



GASFLEXIBEL RIBBELBUIS MET SYNTHETISCHE MANTEL

Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Bestel
					Hoeveelheid
JRFLFSA-PLT-DN15-015	'	FLEXIKIT PLT gasflexibel ribbelbuis DN 15 - Rol 015 Mtr	JRHLISA	Fabric-pack	1 Rol/0015 Mtr.
JRFLFSA-PLT-DN15-030	'	FLEXIKIT PLT gasflexibel ribbelbuis DN 15 - Rol 030 Mtr	JRHLISA	Fabric-pack	1 Rol/0030 Mtr.
JRFLFSA-PLT-DN15-075	'	FLEXIKIT PLT gasflexibel ribbelbuis DN 15 - Rol 075 Mtr	JRHLISA	Fabric-pack	1 Rol/0075 Mtr.
JRFLFSA-PLT-DN15-400	'	FLEXIKIT PLT gasflexibel ribbelbuis DN 15 - Rol 400 Mtr	JRHLISA	Fabric-pack	1 Rol/0400 Mtr.
JRFLFSA-PLT-DN20-015	'	FLEXIKIT PLT gasflexibel ribbelbuis DN 20 - Rol 015 Mtr	JRHLISA	Fabric-pack	1 Rol/0015 Mtr.
JRFLFSA-PLT-DN20-030	'	FLEXIKIT PLT gasflexibel ribbelbuis DN 20 - Rol 030 Mtr	JRHLISA	Fabric-pack	1 Rol/0030 Mtr.
JRFLFSA-PLT-DN20-075	'	FLEXIKIT PLT gasflexibel ribbelbuis DN 20 - Rol 075 Mtr	JRHLISA	Fabric-pack	1 Rol/0075 Mtr.
JRFLFSA-PLT-DN20-450	'	FLEXIKIT PLT gasflexibel ribbelbuis DN 20 - Rol 450 Mtr	JRHLISA	Fabric-pack	1 Rol/0450 Mtr.
JRFLFSA-PLT-DN25-015	'	FLEXIKIT PLT gasflexibel ribbelbuis DN 25 - Rol 015 Mtr	JRHLISA	Fabric-pack	1 Rol/0015 Mtr.
JRFLFSA-PLT-DN25-030	'	FLEXIKIT PLT gasflexibel ribbelbuis DN 25 - Rol 030 Mtr	JRHLISA	Fabric-pack	1 Rol/0030 Mtr.
JRFLFSA-PLT-DN25-075	'	FLEXIKIT PLT gasflexibel ribbelbuis DN 25 - Rol 075 Mtr	JRHLISA	Fabric-pack	1 Rol/0075 Mtr.
JRFLFSA-PLT-DN32-015	'	FLEXIKIT PLT gasflexibel ribbelbuis DN 32 - Rol 015 Mtr	JRHLISA	Fabric-pack	1 Rol/0015 Mtr.
JRFLFSA-PLT-DN32-030	'	FLEXIKIT PLT gasflexibel ribbelbuis DN 32 - Rol 030 Mtr	JRHLISA	Fabric-pack	1 Rol/0030 Mtr.
JRFLFSA-PLT-DN32-075	'	FLEXIKIT PLT gasflexibel ribbelbuis DN 32 - Rol 075 Mtr	JRHLISA	Fabric-pack	1 Rol/0075 Mtr.
JRFLFSA-PLT-DN32-250	'	FLEXIKIT PLT gasflexibel ribbelbuis DN 32 - Rol 250 Mtr	JRHLISA	Fabric-pack	1 Rol/0250 Mtr.
JRFLFSA-PLT-DN40-015	'	FLEXIKIT PLT gasflexibel ribbelbuis DN 40 - Rol 015 Mtr	JRHLISA	Fabric-pack	1 Rol/0015 Mtr.
JRFLFSA-PLT-DN40-030	'	FLEXIKIT PLT gasflexibel ribbelbuis DN 40 - Rol 030 Mtr	JRHLISA	Fabric-pack	1 Rol/0030 Mtr.
JRFLFSA-PLT-DN50-015	'	FLEXIKIT PLT gasflexibel ribbelbuis DN 50 - Rol 015 Mtr	JRHLISA	Fabric-pack	1 Rol/0015 Mtr.
JRFLFSA-PLT-DN50-030	'	FLEXIKIT PLT gasflexibel ribbelbuis DN 50 - Rol 030 Mtr	JRHLISA	Fabric-pack	1 Rol/0030 Mtr.
JRFLFSA-PLT-DN50-050	'	FLEXIKIT PLT gasflexibel ribbelbuis DN 50 - Rol 050 Mtr	JRHLISA	Fabric-pack	1 Rol/0050 Mtr.

FLEXIKIT CLAP aansluitingen

Gepatenteerde gele beschermmantel voor alle koppelingen DN15,20 en 25 (andere diameters volgen).

Hierdoor is de zelf-vulcaniserende tape niet meer nodig.

- Alles bij de hand
- Tijdswinst
- Super eenvoudig in gebruik



Overgangskoppeling met buitendraad
volgens EN 10226-1

Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Bestel
					Hoeveelheid
JRHKFSA-MPLT15050-Z1	'3660881005968	CLAP PLT O-koppeling MESSING MAN DN 15 G 1/2"	JRHKISA	Fabric-pack / Met barcode	1 Pc.
JRHKFSA-MPLT15075-Z1	'3660881005975	CLAP PLT O-koppeling MESSING MAN DN 15 G 3/4"	JRHKISA	Fabric-pack / Met barcode	1 Pc.
JRHKFSA-MPLT20050-Z1		CLAP PLT O-koppeling MESSING MAN DN 20 G 1/2"	JRHKISA	Fabric-pack / Met barcode	1 Pc.
JRHKFSA-MPLT20075-Z1	'3660881007955	CLAP PLT O-koppeling MESSING MAN DN 20 G 3/4"	JRHKISA	Fabric-pack / Met barcode	1 Pc.
JRHKFSA-MPLT20100-Z1	'3660881007962	CLAP PLT O-koppeling MESSING MAN DN 20 G 1"	JRHKISA	Fabric-pack / Met barcode	1 Pc.
JRHKFSA-MPLT25100-Z1	'3660881007979	CLAP PLT O-koppeling MESSING MAN DN 25 G 1"	JRHKISA	Fabric-pack / Met barcode	1 Pc.
JRHKFSA-MPLT25125-Z1	'3660881007986	CLAP PLT O-koppeling MESSING MAN DN 25 G 1 1/4"	JRHKISA	Fabric-pack / Met barcode	1 Pc.



Koppeling PLT gelijk

Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Bestel
					Hoeveelheid
JRHKFSA-RK-DN015-Z01	'3660881008075	CLAP PLT rechte koppeling MESSING DN 15	JRHKISA	Fabric-pack /met barcode	1 Pc.
JRHKFSA-RK-DN020-Z01	'3660881008082	CLAP PLT rechte koppeling MESSING DN 20	JRHKISA	Fabric-pack /met barcode	1 Pc.
JRHKFSA-RK-DN025-Z01	'3660881008099	CLAP PLT rechte koppeling MESSING DN 25	JRHKISA	Fabric-pack /met barcode	1 Pc.



Koppeling om te lassen op koper

Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Bestel
					Hoeveelheid
JRHKFSA-LPLT20T22-Z1	'	CLAP PLT O-koppeling MESSING om te LASSEN DN 20-22X1	JRHKISA	Fabric-pack / Met barcode	1 Pc.
JRHKFSA-LPLT25T22-Z1	'3660881008181	CLAP PLT O-koppeling MESSING om te LASSEN DN 25-22X1	JRHKISA	Fabric-pack / Met barcode	1 Pc.



Overgangskoppeling met buitendraad volgens EN 10226-1

Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Bestel
					Hoeveelheid
JRHKFSA-VPLT15050-Z1	'	CLAP PLT O-koppeling MESSING VROUW DN 15 G 1/2"	JRHKISA	Fabric-pack /met barcode	1 Pc.
JRHKFSA-VPLT20075-Z1	'3660881008037	CLAP PLT O-koppeling MESSING VROUW DN 20 G 3/4"	JRHKISA	Fabric-pack /met barcode	1 Pc.
JRHKFSA-VPLT25100-Z1	'	CLAP PLT O-koppeling MESSING VROUW DN 25 G 1"	JRHKISA	Fabric-pack /met barcode	1 Pc.



T-stuk PLT gelijk en reducerend

Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Bestel
					Hoeveelheid
JRHKFSa-TK151515-Z01	'3660881008112	CLAP PLT T-koppeling man MESSING DN 15x15x15	JRHKISA	Fabric-pack /met barcode	1 Pc.
JRHKFSa-TK202020-Z01	'3660881008136	CLAP PLT T-koppeling man MESSING DN 20x20x20	JRHKISA	Fabric-pack /met barcode	1 Pc.
JRHKFSa-TK252525-Z01	'3660881008174	CLAP PLT T-koppeling man MESSING DN 25x25x25	JRHKISA	Fabric-pack /met barcode	1 Pc.





Beschermingsbuis + funnel

Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Bestel
					Hoeveelheid
JRHTFSA-BB152025-M10		SANUTAL beschermingsbuis DN 15-20-25 (Rol 10 Mtr)	JRHTISA	Fabric-pack /met barcode	1 Pc.



Buizensnijder van DN 15 tot DN32

Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Bestel
					Hoeveelheid
JRHTFSA-BSDN1532-M10		FLEXIKIT GS PLT buizensnijder DN 15 tot DN 32 (1 Pcs)	JRHTISA	Fabric-pack /met barcode	1 Pc.



Zelf-vulkaniserende tape GEEL

Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Bestel
					Hoeveelheid
JRHTFSA-VUT-GEEL-M10		FLEXIKIT GS PLT zelf-vulkaniserende tape GEEL (Rol 10 Mtr)	JRHTISA	Fabric-pack /met barcode	1 Pc.



BUIZEN & SLANGEN



MONTAGE INSTRUCTIES PLT FLEXIKIT

Minimale buigradius te respecteren

Nominale diameter (DN) Flexikit	15	20	25	32	40	50
Minimale buigradius (mm)	25	30	45	60	80	100



Stap 1 : Voorbereiding en snijden van Flexikit

Na het bepalen van de nodige lengte, snijd je de Flexikit met de buizensnijder van Sanutal met roestvrij stalen snijmessen doorheen de beschermende gele mantel en roestvrij staal.

De snede moet, schoon en onberispelijk, worden gemaakt tussen twee ribbels van de Flexikit. Ga hierbij roterend te werk met het snijgereedschap in een richting rond de Flexikit en terwijl geleidelijk aandraaien van de wielen bij elke aangedreven rotatie.

Opgelet: te abrupte manipulatie van de buizensnijder kan overmatige druk veroorzaken, onregelmatige snijding en vervormingen van Flexikit flexibel.



Stap 2: Strippen voor de installatie van de hulpstukken Flexikit CLAP

Alvorens de montage van de Flexikit CLAP koppeling verwijder je de gele mantel met een mes op een afstand van 6 ribbels voor de montage van de connector.

Zorg ervoor dat de Flexikit flexibel niet beschadigd wordt

Stap 3 : Manuele montage van de aansluitingen Flexikit CLAP

Het is aangeraden om de Flexikit CLAP verbinding aan de gewenste locatie aan te sluiten alvorens deze aan te sluiten aan de Flexikit flexibel.

Vervolgens moet de moer ten minste een kwart slag worden losgedraaid van de CLAP aansluiting om mobiliteit van de stalen ring te voorzien voor het monteren aan de Flexikit.

Schuif de Flexikit in de CLAP aansluiting tot deze vastklikt en draai de moer met de hand om de Flexikit te blokkeren.

Beëindig de aansluiting zonder onnodige inspanning met een geschikte sleutel: geen torsie toegelaten.



Draai de moer een kwartslag los en schuif de Flexikit in de CLAP aansluiting.

Schuif/duw de Flexikit in de CLAP aansluiting tot deze vastklikt en je een “klik” hoort.

Beëindig de aansluiting zonder onnodige inspanning met een geschikte sleutel tot de O-ring.



Monteren van de beschermingsbuis

Rol de beschermingsslang af en schuif voorzichtig de Flexikit leiding door de beschermflexibel.

Gebruik steeds de speciale trechter om beschadigingen te voorkomen.

Maak de bochten eens de beschermflexibel erover geschoven is.

LEKKAGE TEST



Alvorens de gas mag aangesloten worden, moeten de gaskoppelingen getest worden op hun dichtheid.

Belangrijk: Dit moet gebeuren alvorens de gele beschermmantel of zelfvulcaniserende kleefband aan de koppeling wordt toegeklapt.

Met behulp van de Flexikit CLAP koppelingen heb je geen zelfvulcaniserende kleefband nodig. In slechts 2 seconden is je koppeling 100% gegarandeerd lekdicht dankzij de gele beschermmantel. Dit is niet alleen super eenvoudig, maar zo heb je ook alles bij de hand en win je tijd.

MONTEREN VAN DE AARDINGSKLEM – POTENTIALVEREFFENING



Gaspijpleidingen mogen niet worden gebruikt (geheel of gedeeltelijk) als beschermende of operationele aarding of aardleiding in elektrische installaties, bliksemafleider of aarding in bliksembeveiligingsystemen.

De metalen binnenste leidingen van elk gebouw moeten worden aangesloten op het desbetreffende equipotentiaal compensatiesysteem.

Plaats daarvoor de aardinklem op het zeshoekig-profiel.

Minimum aantal bevestigingen en bevestigingsafstanden

Gaspijpleidingen mogen niet bevestigd worden aan andere leidingen of gebruikt worden als steun voor andere leidingen. Zij moeten zodanig worden geplaatst dat ze gevrijwaard blijven van elke condensatie of druppels veroorzaakt door andere leidingen.

Afhankelijk van de mechanische sterkte (treksterkte) van de buisaansluiting, moeten ze met een voldoende structurele sterkte worden bevestigd met behulp van pijpbeugels.

De bevestigingselementen moeten uit niet brandbaar materiaal vervaardigd zijn. Onderstaande tabel geeft richtwaarden voor veilige bevestigingsafstanden.

Nominale diameter (DN) Flexikit	Aanbevolen bevestigingsafstand		
	Verticaal	Horizontaal	Bocht
15	1m	2,5m	0,25m
20	1,25m	2,5m	0,30m
25	1,50m	2,5m	0,40m
32	1,75m	2,5m	0,45m
40	2m	2,5m	0,45m
50	2m	2,5m	0,45m

Het gebruik van kunststofpluggen is toegestaan bij temperaturen onder 650°C. Bij hogere temperaturen moeten metalen pluggen worden gebruikt. Enkel vaste of vergelijkbare constructiedelen zijn vereist als bevestigingspunten in het gebouw.

Ondergrondse beveiliging

Geul en mechanische bescherming volgens NBN richtlijn 2014 D51.003/A1.

Geen koppelingen onder de vloer.

Buitenshuis op minstens 60cm, mechanische bescherming tegen beschadiging.

Hergebruik van Flexikit leidingen

Het hergebruiken van de flexibels en koppelingen na loskoppeling van een eerdere gasleiding is mogelijk.

Opgelet: Let wel dat alle eventuele vuilresten bij het demonteren van de eerdere verbindingen verwijderd zijn.

Berekening drukverlies Aardgas H

Parameters		Lucht	Aardgas H
t	°C	15	15
p	Pa	103300	103300
H _{u,s}	kWh/m ³	0	8,6
η	μPa s	17,995	11,640
ρ	kg/m ³	1,248	0,820

	DN [mm]	15	20	25	32	40	50
90° bocht	m/st	0,15	0,2	0,25	0,3	0,5	0,65
Koppelstuk	m/st	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1
T-stuk	m/st	0,4	0,6	0,4	0,4	0,5	0,5
T-stuk aftakking	m/st	0,5	0,9	0,8	1,3	2,1	3

R [Pa/m]	DN [mm]	15	20	25	32	40	50
0,4	kW	3	5	9	23	31	53
0,6		3,5	6	12	29	38	67
0,8		4	7	14	34	45	78
1,0		4,5	8	15	39	51	89
1,2		5	9	17	43	56	98
1,4		5,5	10	18	46	61	107
1,6		6	11	20	50	66	115
1,8		6,5	11	21	53	70	123
2,0		7	12	22	56	74	130
2,5		7,5	14	25	64	84	147
3,0		8	15	28	70	92	163
3,5		9	16	30	76	100	177
4,0		10	18	33	82	108	191
5,0		11	20	37	93	122	216
6,0		12	22	41	103	134	238
7,0		13	24	44	111	146	259
8,0		14	26	47	120	157	279
9,0		15	27	50	128	167	298
10		16	29	53	135	177	316
12		17	32	59	149	195	349
14		19	34	64	162	212	380
16		20	37	69	175	228	409
20		23	42	77	197	257	462

Berekening drukverlies Propaan

Parameters		Lucht	Propaan
t	°C	15	15
p	Pa	103300	106300
H _{is}	kWh/m ³	0	26,8
η	μPa s	17,995	8,231
ρ	kg/m ³	1,248	1,891

	DN [mm]	15	20	25	32	40	50
90° bocht	m/st	0,15	0,2	0,25	0,3	0,5	0,65
Koppelstuk	m/st	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1
T-stuk	m/st	0,4	0,6	0,4	0,4	0,5	0,5
T-stuk aftakking	m/st	0,5	0,9	0,8	1,3	2,1	3

R [Pa/m]	DN [mm]	15	20	25	32	40	50
0,4	kW	5	9	17	44	58	101
0,6		6	12	22	55	72	127
0,8		7	14	25	64	84	148
1,0		8	15	29	72	95	168
1,2		9	17	32	80	105	186
1,4		10	19	34	87	114	202
1,6		11	20	37	93	122	218
1,8		11,5	21	39	100	130	232
2,0		12	22	42	106	138	246
2,5		14	25	47	119	156	278
3,0		15	28	52	132	172	307
3,5		17	30	56	143	187	335
4,0		18	33	61	154	201	360
5,0		20	37	68	174	227	407
6,0		22	40	75	192	250	450
7,0		24	44	82	208	272	490
8,0		26	47	88	224	292	527
9,0		28	50	93	239	311	563
10		29	53	99	253	329	596
12		32	58	109	279	363	659
14		35	63	118	303	395	717
16		37	68	127	326	424	772
20		42	76	143	368	479	873



BUIZEN & SLANGEN



Eigenschappen

De roestvrijstalen flexibels kennen geen veroudering, hebben een korte buigradius en zijn hittebestendig.

Het product heeft inwendig een roestvrijstaal gegolfde slang 316 met een roestvrijstalen 304 omvlechting. Daarover is een gele kunststof beschermmantel aangebracht.

De staal verzinkte koppelingen worden argon-arc aan de flexibel gelast.

Enerzijds is de aansluiting een nippel mannelijk anderzijds een driedelige koppeling waar de dichting een metaaldichting is.


Door middel van een gecombineerde druk-lektest worden alle flexibels onder water getest met stikstof. Deze testmethode garandeert een eindproduct dat 100% aan de eisen voldoet.

Voor 1/2" gasflexibels: Model HYDRAGAS GA 75361 voor gasleidingen volgens EN 14800, KVBG 91/01 en NBN EN437

Toepassingsgebied: gasmeters, gaswandketels, kachels, fornuizen, enz.

Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Bestel
					Hoeveelheid
JRGFFSA-3DN120500-E1	5420023973030	SANUFLEX gasflexibel pvc DN 12 - 1/2 "-0500 MM (1 Pc.)	JRGFFSA	Small pack / WT barcode	1 Pack/0001
JRGFFSA-3DN120750-E1	5420023973047	SANUFLEX gasflexibel pvc DN 12 - 1/2 "-0750 MM (1 Pc.)	JRGFFSA	Small pack / WT barcode	1 Pack/0001
JRGFFSA-3DN121000-E1	5420023973054	SANUFLEX gasflexibel pvc DN 12 - 1/2 "-1000 MM (1 Pc.)	JRGFFSA	Small pack / WT barcode	1 Pack/0001
JRGFFSA-3DN121250-E1	5420023974150	SANUFLEX gasflexibel pvc DN 12 - 1/2 "-1250 MM (1 Pc.)	JRGFFSA	Small pack / WT barcode	1 Pack/0001
JRGFFSA-3DN121500-E1	5420023974167	SANUFLEX gasflexibel pvc DN 12 - 1/2 "-1500 MM (1 Pc.)	JRGFFSA	Small pack / WT barcode	1 Pack/0001
JRGFFSA-3DN122000-E1	5420023974174	SANUFLEX gasflexibel pvc DN 12 - 1/2 "-2000 MM (1 Pc.)	JRGFFSA	Small pack / WT barcode	1 Pack/0001



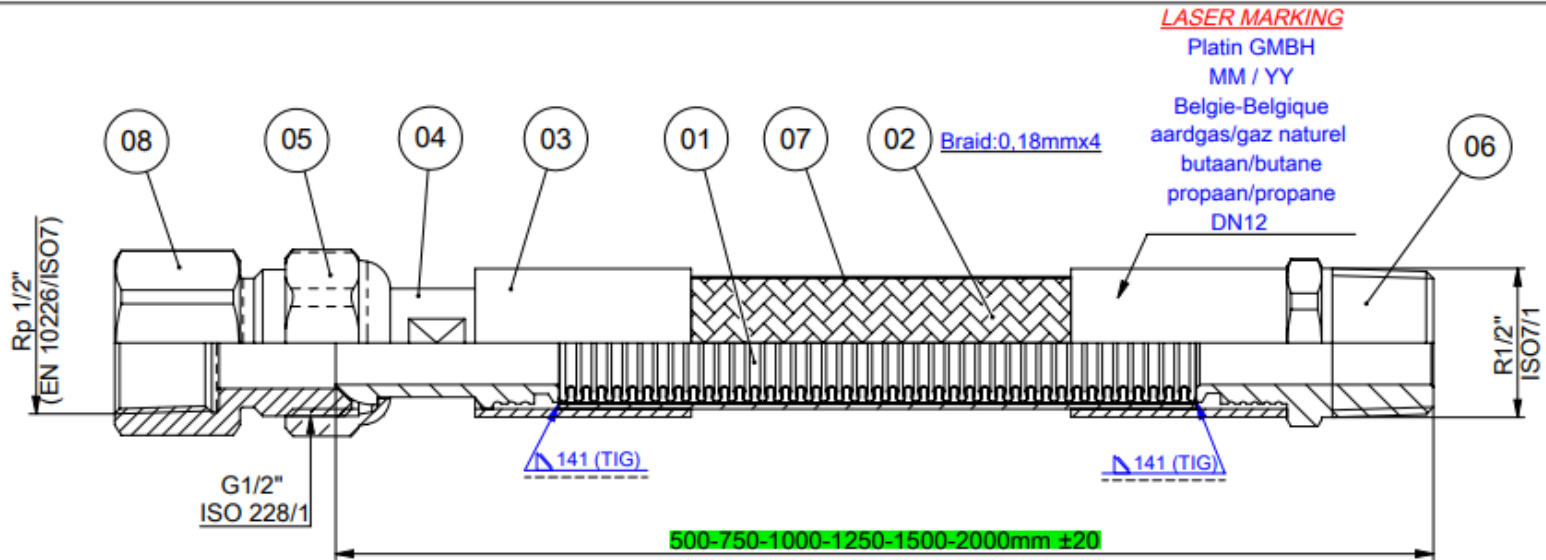

PVC Color : Double stripe yellow (RAL1018)

PVC WRITER :

PLATIN GMBH CE 0051 EN 14800 DN12 TYPE 01 RHT BELGIE-BELGIQUE AARDGAS/GAZ NATUREL - BUTAAN/BUTANE - PROPAAN/PROPANE MAX 0,5 bar L:1000 mm

Packaging :

. The products will be shipped with triplex parcel.

Confidence of a pre-shipment box on the right and the codes on the left should be written.



08	1	Adapter short	Nickel Plated Brass/Nikel kaplı piring	G1/2"-Rp1/2"		EN 12165
07	1	Cover	PVC			%75RAL 1018 , %25 SEFFAF
06	1	Nipple	1.4305 (AISI 303)	DN 12 R1/2"	8410012P10004	EN 10088-3
05	1	Nut	Nickel Plated Brass/Nikel kaplı piring	DN12 G1/2"		EN 10088-3
04	1	Inner part.	1.4305 (AISI 303)	DN12 1/2"	8300012P00004	EN 10088-3
03	2	Welding ring	1.4301 (AISI 304)	Ø25x21,7x31mm	8500012P00007	EN 10088-3
02	1	Braid	1.4301 (AISI 304)	0.18mmx4		EN 10088-3
01	1	Hose	1.4307 (AISI 304L)	DN12x0.15mm		EN ISO 10380
Item No	Qty Adet	Part Name	Material	Size /	Drawing No	Std. No Standart No

	Date/Tarih	Name/Adı	Material
Drawing	31.01.2022	G.ERGÜN	
Control	31.01.2022	S.EROL	
Approval	31.01.2022	S.EROL	
Scale	Product Name		
-	EN14800 DN12 GAS HOSE F(G1/2") x M(R1/2")		



Surface					
DIN ISO 1302					
Ra 1,6					
Genel tolerances acc. to Genel Tolerans ISO 2768-1/ m					
Rev. No	Revision Note		Date	Approval	



BUIZEN & SLANGEN



Bolkraan voor gas MF met T-hendel

Technische specificaties

Kogelkranen met volledige doorlaat en draadeinden volgens EN10226-1 (ISO 7/1). Verkrijgbaar met gele stalen platte geplastificeerde handgreep of geel gelakte aluminium 'T' of lood verzegelde handgreep.

Deze afsluiters zijn vervaardigd in overeenstemming met de Europese norm EN331. Zij kunnen naar behoren worden gebruikt voor de distributie van aardgas.

geschikt voor:

- Huishoudelijk en commercieel loodgieterswerk
- Industriële en agrarische toepassingen
- Verwarmings -en sanitaire systemen
- Pneumatische systemen
- Oliën
- In het algemeen met alle niet-agressieve vloeistoffen.
(niet geschikt voor methylalcohol en verzadigde stoom)

- Max temperatuur: +60°C, 120°C voor elke andere vloeistof dan gas
- Min. temperatuur: -20°C
- Werkdruk: 0-5bar, zie het diagram bij gebruik voor elke andere vloeistof dan gas
- Draad: Vrouwelijk EN10226 (ISO7/1) Rp parallel / mannelijk EN10226 (ISO7/1) R conical

Geclassificeerd EN331:2016 MOP5 B0.5 C0.5 - goedgekeurd DVGW DG-4312cS0351

Kenmerken materiaal

- Body: CW617N - EN12165 messing (vernikkeld)
- Ball: CW617N - EN12164 messing (gechromeerd)
- Stem: CW617N - EN12164 messing
- O-ring: Nitrilrubber NBR (gas gecertificeerd)
- Side washers: P.T.F.E. - 1e transformatie
- Flat handle: Steel Fe37 (verzinkt)
-
- Lead sealed butterfly: Aluminium (geschilderd)
- Nut: Steel (verzinkt)



Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Bestel
					Hoeveelheid
JRGBISA-VV050TG-0001	'	TIEMME Bolkraan type URAGANO voor GAS 1/2" V/V	JRGBISA	Industrial pack / no barcode	1 Pc.
JRGBISA-VV075TG-0001	'	TIEMME Bolkraan type URAGANO voor GAS 3/4" V/V	JRGBISA	Industrial pack / no barcode	1 Pc.
JRGBISA-VV100TG-0001	'	TIEMME Bolkraan type URAGANO voor GAS 4/4" V/V	JRGBISA	Industrial pack / no barcode	1 Pc.



Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Bestel
					Hoeveelheid
JRGBISA-MV050TG-0001	'	TIEMME Bolkraan type URAGANO voor GAS 1/2" M/V	JRGBISA	Industrial pack / no barcode	1 Pc.
JRGBISA-MV075TG-0001	'	TIEMME Bolkraan type URAGANO voor GAS 3/4" M/V	JRGBISA	Industrial pack / no barcode	1 Pc.
JRGBISA-MV100TG-0001	'	TIEMME Bolkraan type URAGANO voor GAS 4/4" M/V	JRGBISA	Industrial pack / no barcode	1 Pc.

