



KABELBINDERS




“INSTALLATIE” kabelbinder
Met platte sluiting en
buitenveranding



De gekartelde functie aan de buitenkant is ontworpen om consistente sterkte te bieden in omgevingen met veel trillingen en om slijtage van gevoelige draden, kabels en slangen te minimaliseren. De grijptanden zijn naar buiten gericht in plaats van naar binnen.

Betere prestaties op het gebied van treksterkte, chemische bestendigheid en ultraviolette bestendigheid.



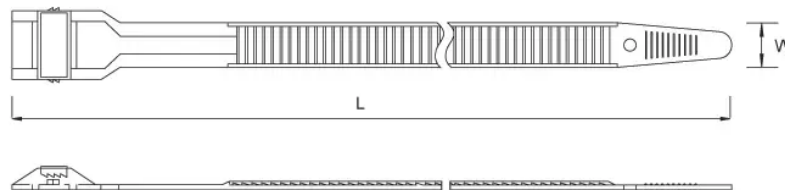


PA12

Met enkele sluiting

WT PARTNUMBER	EAN code	Omschrijving	Merk	Bestelhoeveelheid	Fabrikant	Partnumber
BCNZRWT-0900180-0100	'5420023919786	WT Installatie Z-PA12 kabelbinder 9.00X 180 (100 Pcs)	Retail pack / WT barcode	1 Pack/0100	HW	GTN-180HD

- Parallele verbindingsinvoer voor een betere pasvorm rond ronde bundels.
- Buitenvertandingen minimaliseren inkepingen en schade aan draad- en kabelisolatie.
- Weerbestendige kabelbinder voor gebruik buitenshuis.
- Geen scherpe afgesneden randen die de gebruiker kunnen verwonden.
- Fraudebestendige vergrendeling, on-losneembaar na installatie.



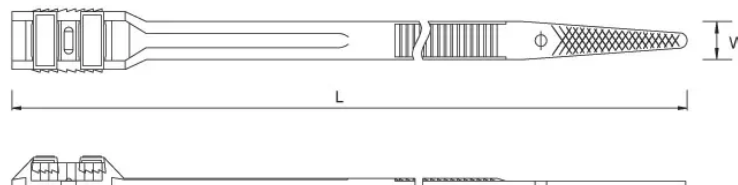

PA12

Met dubbele sluiting

WT PARTNUMBER	EAN code	Omschrijving	Merk	Bestelhoeveelheid	Fabrikant	Partnumber
BCNZRWT-0900260-0100	'5420023919793	WT Installatie Z-PA12 kabelbinder 9.00X 260 (100 Pcs)	Retail pack / WT barcode	1 Pack/0100	HW	GTN-260HD
BCNZRWT-0900360-0100	'5420023919809	WT Installatie Z-PA12 kabelbinder 9.00X 360 (100 Pcs)	Retail pack / WT barcode	1 Pack/0100	HW	GTN-360HD

- Dubbele vergrendelingskop vermindert het risico op slippen van de riem.
- Parallele verbindingsinvoer voor een betere pasvorm rond ronde bundels.
- Buitenvertandingen minimaliseren inkepingen en schade aan draad- en kabelisolatie.
- Weerbestendige kabelbinder voor gebruik buitenshuis.
- Geen scherpe afgesneden randen die de gebruiker kunnen verwonden.
- Fraudebestendige vergrendeling, on-losneembaar na installatie.




Met de ontwikkeling van de zonne-energie-industrie, van zonnepanelen, modules en systeemasssemblageprojecten tot grootschalige PV-energiecentrales, biedt WEDI TRADE uitgebreide oplossingen in de zonne-energie-industrie, waaronder kabelbinders, kabelbinderbevestigingen en P-klemmen. Deze oplossing houdt niet alleen rekening met kwaliteit en kosten, bespaart meer installatietijd, maar presteert ook goed in ruwe omgevingen en verlengt de levensduur van het product.

Het op de juiste manier beveiligen van fotovoltaïsche geleiders en draden hangt nauw samen met de productiviteit, veiligheid en levensduur van zonnepanelen. Over het algemeen installeert u bij zonnevolgsystemen het draadbeheer elke 1,2 m (4 ft) of minder langs de torsiebuis of vastgemaakt aan het moduleframe. Een goed geïnstalleerd PV-systeem vergt zeer weinig onderhoud en heeft een levensduur van 24 jaar. Gebruik daarom Nylon 12 kabelbinders die speciaal zijn ontworpen voor toepassingen in zonne-energiesystemen.

Als reactie op de levensduur van fotovoltaïsche systemen op zonne-energie doet WEDI TRADE zijn best om het beter te maken! De UV-testprestaties van onze zonnebanden zijn toonaangevend in de sector: ze doorstaan de UV-test van 3600 uur.

- Goede weersbestendigheid, hoge UV-bestendigheid, geschikt voor langdurig buitengebruik
- Hoge weerstand tegen chemische stoffen (zoals chloride)
- Hogere temperatuurtolerantie dan andere producten
- Slagvastheid, hoge duurzaamheid
- Lage hygroscopiciteit-verzadiging is ongeveer 1% bij 23°C en 50% relatieve vochtigheid
- Het ontwerp van de kop garandeert een hoge treksterkte en maakt tegelijkertijd een zeer lage inbrengkracht mogelijk
- Bedrijfstemperatuur: -40~95 °C (-40~203°F)

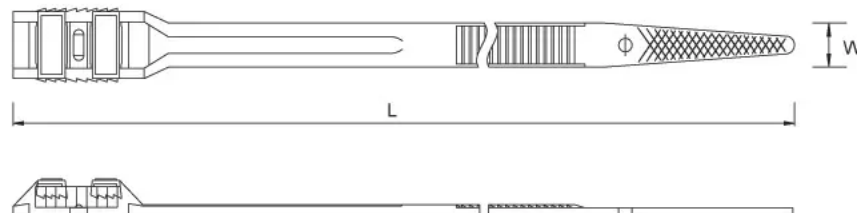

PA12




Met dubbele sluiting

WT PARTNUMBER	EAN code	Omschrijving	Merk	Bestelhoeveelheid	Fabrikant	Partnumber
BCNZRWT-0900510-0100	'5420023919816	WT Installatie Z-PA12 kabelbinder 9.00X 510 (100 Pcs)	Retail pack / WT barcode	1 Pack/0100	SAPISELCO	COL.3.423
BCNZRWT-0900760-0100	'5420023919823	WT Installatie Z-PA12 kabelbinder 9.00X 750 (100 Pcs)	Retail pack / WT barcode	1 Pack/0100	SAPISELCO	COL.3.424

- De Coll dubbele kabelbinder is gemaakt van technipolymer en bestaat uit een band met een extern vertanding, afgeronde randen en een dubbele horizontale kop.
- Het materiaal geeft het product een uitstekende flexibiliteit, terwijl het ontwerp zorgt voor een compactere kop en een betere hechting op het applicatieoppervlak.
- Ook geschikt voor buitentoepassingen.
- Het product is verkrijgbaar met een treksterkte van: 400N / 40kg
- Dubbele kop kabelbinders moeten worden aangebracht met behulp van het specifieke gereedschap.
- Made in EU.



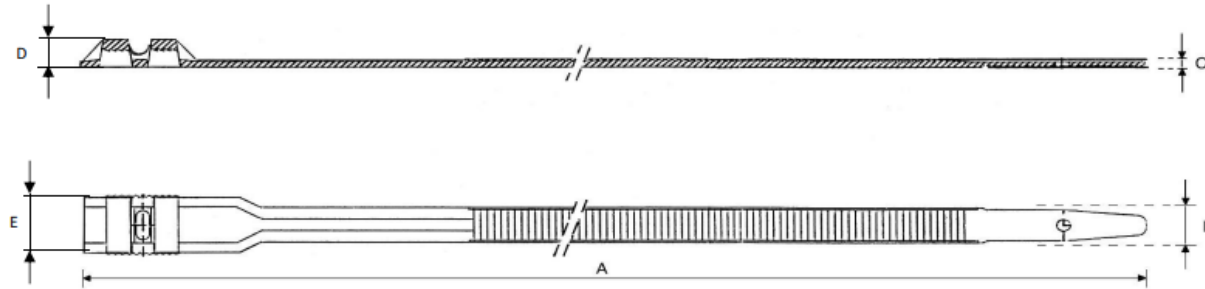

SAPISELCO Part No.	Diameter		A	B	C	D	E	Min. Tensile Str. N	Min. Working Temp. °C	Max. Working Temp. °C	Weight g/100 pcs.
COL.3.421	15	63	268	9,0	2,1	7,0	13,9	400	-40	100	530
COL.3.422	25	93	362	9,0	2,1	7,0	13,9				715
COL.3.423	65	135	501	9,0	2,3	7,0	14,0				1025
COL.3.424	67	215	752	9,0	2,3	7,0	14,0				1560
TOLERANCE ±	10%		5	0,3	0,2						5%

Notes: 1- These technical data are valid at 23 ± 3 °C and $50 \pm 10\%$ RH

					ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS					
					 SapiSelco®					
					STANDARD COLLARS SERIES					
					MATERIAL: TECHNOPOLYMER			SCALE	NONE	
								DRAWING NO.	REV	DWG
					DRAWN BY	DATE	CHK'D	COL_9TD	1	A
					LM	18/12/2014	RF	SHEET 1		SIZE
1	19/01/2015	AF	RF	UPDATE DATA						
REV.	DATE	BY	CHK	DESCRIPTION						



Doosverpakking

Met enkele sluiting

WT PARTNUMBER	EAN code	Omschrijving	Merk	Bestelhoeveelheid	Fabrikant	Partnumber
BCNZISE-0900180-0100	'8014748300836	SS- Installatie K-binder PA12 zwart uvb 9.00X 180	Origineel/doos	100 Pcs.	SAPISELCO	COL.3.420

Met dubbele sluiting

WT PARTNUMBER	EAN code	Omschrijving	Merk	Bestelhoeveelheid	Fabrikant	Partnumber
BCNZISE-0900265-0100	'8014748300843	SS- Installatie K-binder PA12 zwart uvb 9.00X 265	Origineel/doos	100 Pcs.	SAPISELCO	COL.3.421
BCNZISE-0900360-0100	'8014748300850	SS- Installatie K-binder PA12 zwart uvb 9.00X 360	Origineel/doos	100 Pcs.	SAPISELCO	COL.3.422
BCNZISE-0900500-0100	'8014748300867	SS- Installatie K-binder PA12 zwart uvb 9.00X 500	Origineel/doos	100 Pcs.	SAPISELCO	COL.3.423
BCNZISE-0900750-0100	'8014748300874	SS- Installatie K-binder PA12 zwart uvb 9.00X 750	Origineel/doos	100 Pcs.	SAPISELCO	COL.3.424

