



KLEMMEN, BEUGELS, SCHROEVEN, CLIPSEN & VERANKERING



VEERKLEM IN GRIJS NYLON
KOPPELBAAR



WT (JSL) - Koppelbare veerklem met interne schroefdraad M6. Geschikt voor het klemmen van buizen. De klem heeft een klembereik van 16 TOT 40 mm. Bestand tegen temperaturen van -30° C tot +90° C, UV-bestendig. Beschikbaar in het grijs (RAL 7035), wit (RAL 9010) en zwart (RAL 9005). Opbouwklem voor montage van metrische harde buis, en elektrische installatiebuis. Meervoudige bevestigingsmogelijkheden aan de wand en plafond zowel in binnen-opstelling als voor beschermde buitenopstelling. Met sleufgat voor zijwaarts uitlijnen bij montage met spaanplaatschroef of slagplug



Thermoplastisch



Koppelbaar



Grijs RAL 7035



Binnendraad



Bevestigen door druk

Geschikt voor :



Harde/starre buizen

Flexibele buizen

Buizen voor vloeistoffen





-30°C
+90°C

Temperatuurbestendig



PRODUCT CHARACTERISTICS

Type of Material	Thermoplastic	Color Available	Gray Light ivory Black White
Fixing support	Plug & screw or M6 plug	Electrical properties	Electrical insulation
Application	Pressure	Chemical properties	Resistant to acid & alkaline solutions Resistance limited to solvents
Self-extinguishing	650 °C		UV Resistant
Operating temperature	-30° +90°C	Others	Low smoke content Halogen free



Ref.	A	B	C	D	E	F	IEC	PG	IRO
211	21,5	15,3	10	25,6	11	16	16	11	-
204	28	19,6	10	29	14,2	16	20	13,5	19
208	32,2	24,3	10	34,1	17,4	16	25	-	23
209	40,4	30,8	10	40,6	21,7	16	32	-	29
210	50,2	37,9	10	47,7	26,9	16	40	-	36




ORIGINELE
FABRIEKSVERPAKKING
KARTONNEN DOZEN



Artikel ID	Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Bestel-	
Weditrade	JSL					Hoeveelheid	
DAKVIJS-GNK0016-0100	211	'5601859038944	JSL VEERKLEM koppelbaar uit grijs nylon 16 MM	DAKVIIF	Fabric-pack/met barcode	100	Pcs.
DAKVIJS-GNK0020-0100	204	'5601859950659	JSL VEERKLEM koppelbaar uit grijs nylon 20 MM	DAKVIIF	Fabric-pack/met barcode	100	Pcs.
DAKVIJS-GNK0025-0100	208	'5601859009463	JSL VEERKLEM koppelbaar uit grijs nylon 25 MM	DAKVIIF	Fabric-pack/met barcode	100	Pcs.
DAKVIJS-GNK0032-0050	209	'5601859009494	JSL VEERKLEM koppelbaar uit grijs nylon 32 MM	DAKVIIF	Fabric-pack/met barcode	50	Pcs.
DAKVIJS-GNK0040-0025	210	'5601859009524	JSL VEERKLEM koppelbaar uit grijs nylon 40 MM	DAKVIIF	Fabric-pack/met barcode	25	Pcs.



WT retail pack
PE gripzak – hersluitbaar



Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Bestel
					Hoeveelheid
DAKVRWT-GNK1518-0100	'5420023932501	WT VEERKLEM koplb. grijs nylon 16 MM (100 Pcs.)	DAKVRWT	Retail pack / WT barcode	1 Pack/0100
DAKVRWT-GNK2022-0100	'5420023932518	WT VEERKLEM koplb. grijs nylon 20 MM (100 Pcs.)	DAKVRWT	Retail pack / WT barcode	1 Pack/0100




WT small pack (montageset)
Pe gripzak - hersluitbaar



WT - Koppelbare veerklem met interne schroefdraad M6. Geschikt voor het klemmen van buizen. Bestand tegen temperaturen van -30° C tot +90° C, UV-bestendig. Beschikbaar in het grijs (RAL 7035), wit (RAL 9010) en zwart (RAL 9005). Opbouwklem voor montage van metrische harde buis, en elektrische installatiebuis. Meervoudige bevestigingsmogelijkheden aan de wand en plafond zowel in binnen-opstelling als voor beschermde buitenopstelling. Met sleufgat voor zijwaarts uitlijnen bij montage met spaanplaatschroef en spreidplug.

Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Bestel
					Hoeveelheid
DAKVSWT-G35NK16-ZS10	'5420023972231	WT JSL VEERklem -R.7035 Li-grijs nylon SET 16 MM (10 Sets)	DAKVSWT	Small pack / WT barcode	1 Set/0010
DAKVSWT-G35NK20-ZS06	'5420023972248	WT JSL VEERklem -R.7035 Li-grijs nylon SET 20 MM (06 Sets)	DAKVSWT	Small pack / WT barcode	1 Set/0006
DAKVSWT-G35NK25-ZS04	'5420023972255	WT JSL VEERklem -R.7035 Li-grijs nylon SET 25 MM (04 Sets)	DAKVSWT	Small pack / WT barcode	1 Set/0004
DAKVSWT-G35NK32-ZS04	'5420023972262	WT JSL VEERklem -R.7035 Li-grijs nylon SET 32 MM (04 Sets)	DAKVSWT	Small pack / WT barcode	1 Set/0004

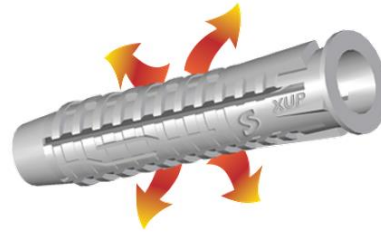

Nylon universeelplug SMART "XUP" 8x40 Korte versie met 4 spreidzones


Voordelen

- De vleugels onder de kop verhinderen dat de plug meedraait in het boorgat. De kraag voorkomt dat de plug in holle ruimtes valt.
- De spreiddruk aan de kraag blijft erg beperkt waardoor er geen schade aan pleister- en tegelwerk is.
- Unieke geometrie maakt het mogelijk om de plug te gebruiken in elk bouw materiaal.

Toepassingen

- Universeelplug met viervoudige spreidzone voor maximale grip, geschikt voor toepassing in alle bouwmaterialen.
- Voor gebruik in combinatie met spaanderplaat schroeven, ter bevestiging van klemmen, ...

Technische specificaties

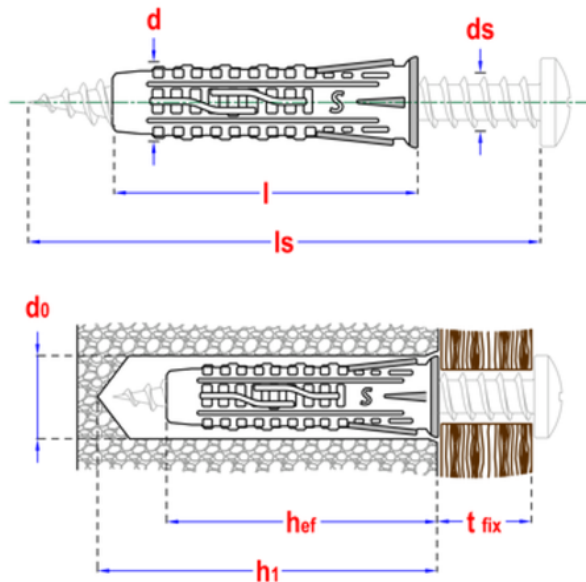


d - Diameter	8
l - Lengte	40
d0 - Boordiameter	8
h1 - Boorgatdiepte	50
hef - Effectieve verankeringsdiepte	40
ds - Schroefdiameter	4,5-6,0
ls - Schroeflengte	45 + tfix

pgb-fasteners®



Spaanderplaatschroef PH-T Ø4,50x50 Zn
Bolle kop met TORX 20 indruk
Voldraad

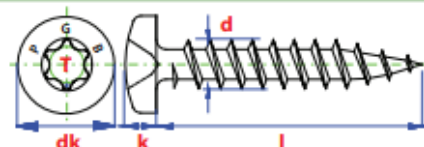

Voordelen

Universele spaanplaatschroef


De schroef is voorzien van wax voor een lager indraaimoment.

De draad begint aan de tip van de punt voor een optimale directe grip in het materiaal

Toepassingen

De PGB-FASTENERS universele schroeven kunnen direct in hout worden geschroefd, of gebruikt worden in combinatie met kunststof pluggen

Technische specificaties

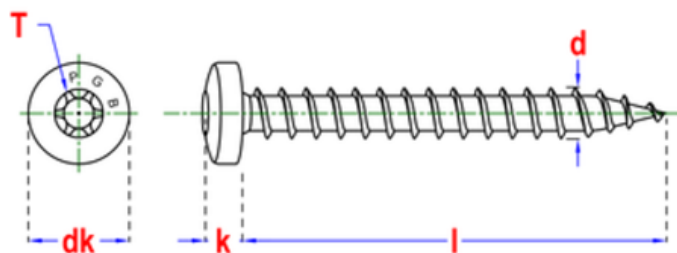

d - Diameter	4.5
l - Lengte	50
Aandrijving	T 20
dk - Kopdiameter	9
k - Kophoogte	3,25
CE markering	EN14592