




SLANGKLEMMEN



SLANGKLEM VOLLEDIG VERZINKT – W1
BANDBREEDTE : 09 mm

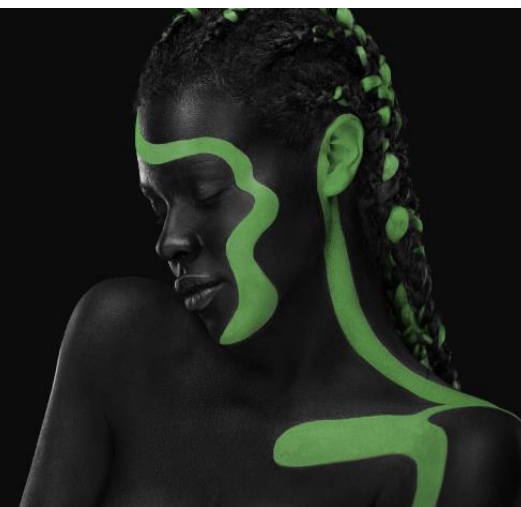

Een flexibele, samendrukbare slang voor transport van vloeistoffen of gassen, kan op een eenvoudige en kwaliteitsvolle manier aan een koppelstuk geplaatst worden door middel van een slangklem. De slangklem zal door middel het vastschroeven van de klemschroef een gelijkmatige druk uitoefenen op de volledige omtrek van de slang waardoor deze op het koppelstuk wordt vastgezet, en er daarmee voor zorgt dat er géén vloeistof- of gasverlies kan ontstaan door lekkage aan de verbinding. Slangklemmen kunnen ook op een eenvoudige manier terug losgeschroefd worden.

Deze slangklem voldoet aan de DIN3017-norm. Het T-TYPE slangklem is de ideale keuze in een installatieomgeving die een hoge mechanische kracht vereist. De asymmetrische slangklem zorgt voor een hoge aanhaalkracht en een hoog koppel. De klembevestigingskracht wordt symmetrisch vrijgegeven om de beste lektheid van de verbinding te garanderen.

Voordelen:

Precisie-stempelvorming beschermt het oppervlak van de rubberen slang tegen beschadiging van de verbindingsspositie. Het instelbereik is groot en kan naar wens worden aangepast



W1
Zinc
Plated




Aanbevolen toepassing : 9.0 mm light duty / 12.0 mm medium duty / Robust : heavy duty

In niet corrosie-gevoelige milieu's, bij voorkeur binnen en afgeschermd van water en vloeistoffen.

Type	Number	Heat No.	CHEMICAL COMPOSITION %								MECHANICAL PROPERTY			HARDNESS
			C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	N	Y.S. Mpa	T.S. Mpa	EL. %	HV
Carbon Steel	Q195	241107	0.036	0.029	0.241	0.016	0.007	/	/	/	566	567	6.5	181

Alle slangklemmen hebben geprofileerde randen om beschadigingen van de slang tegen te gaan

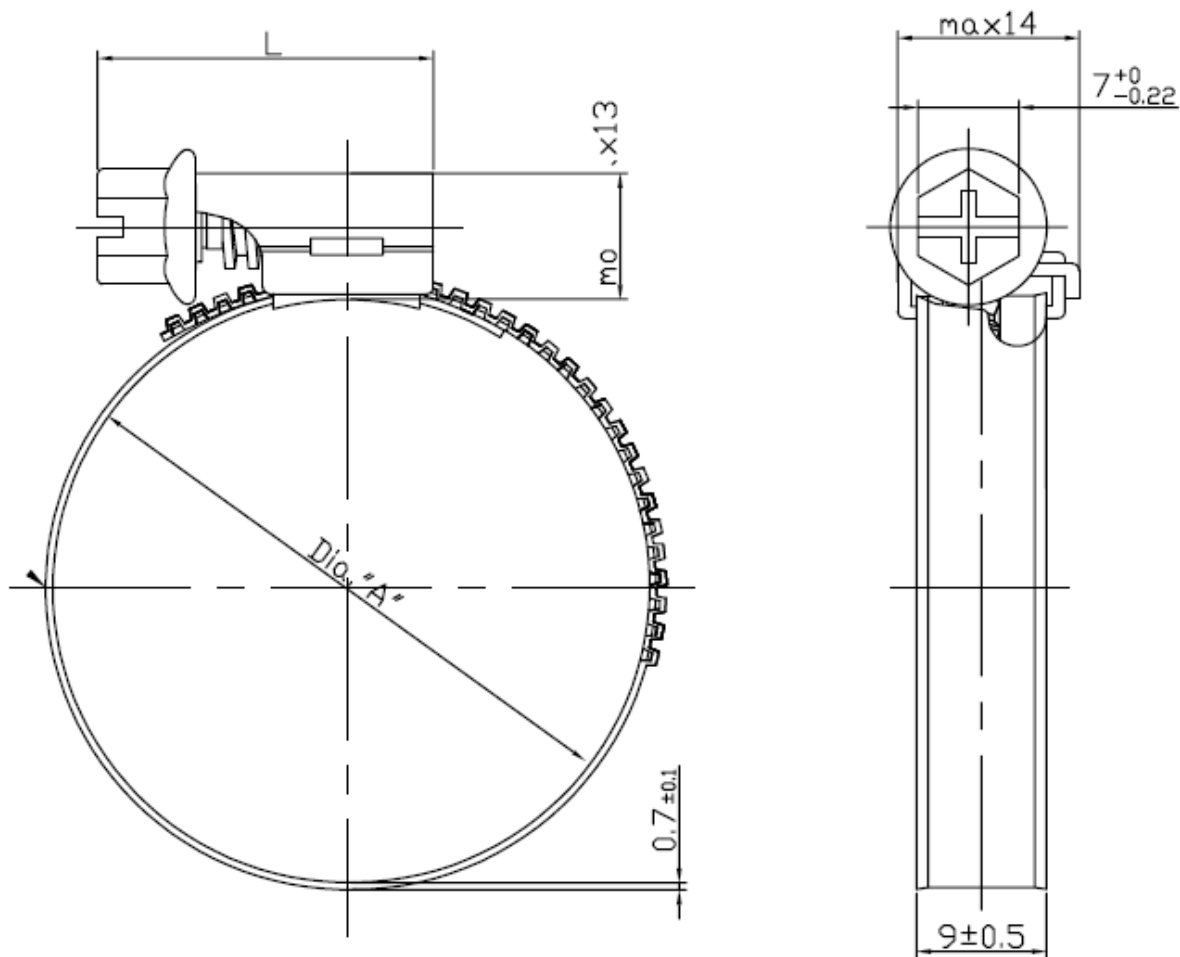

Dia. "A"	L	Suggest install torque
Ø8-12	max28	3N.m
Ø10-16		
Ø12-22		
Ø16-27		
Ø20-32	max30	4N.m
Ø25-40		
Ø30-45		
Ø35-50		
Ø40-60		
Ø50-70		
Ø60-80		
Ø70-90		
Ø80-100		
Ø90-110		
Ø100-120		
Ø110-130		
Ø120-140		
Ø130-150		
Ø140-160		
Ø150-170		
Ø160-180		
Ø170-190		
Ø180-200		

Bandbreedte : 09.0 mm

Type W1 – Zeskantschroef SW 07 - Kruisindruk

Land of origin : China / HS code : 73269090



Industrial pack – No barcodes
 Bandbreedte 09.0 mm
 W1 – Verzinkt
 UNBRANDED



Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Aantal	Karton	Eenheid
AAW1ITZ09008012-0100	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W1-T type) 008 - 012 mm	AAW1ITZ	Industrial pack / no barcode	100	1000	Pcs.
AAW1ITZ09010016-0100	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W1-T type) 010 - 016 mm	AAW1ITZ	Industrial pack / no barcode	100	1000	Pcs.
AAW1ITZ09012022-0100	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W1-T type) 012 - 022 mm	AAW1ITZ	Industrial pack / no barcode	100	1000	Pcs.
AAW1ITZ09016027-0100	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W1-T type) 016 - 027 mm	AAW1ITZ	Industrial pack / no barcode	100	1000	Pcs.
AAW1ITZ09020032-0100	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W1-T type) 020 - 032 mm	AAW1ITZ	Industrial pack / no barcode	100	1000	Pcs.
AAW1ITZ09025040-0100	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W1-T type) 025 - 040 mm	AAW1ITZ	Industrial pack / no barcode	100	1000	Pcs.
AAW1ITZ09030045-0100	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W1-T type) 030 - 045 mm	AAW1ITZ	Industrial pack / no barcode	100	500	Pcs.
AAW1ITZ09032050-0100	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W1-T type) 032 - 050 mm	AAW1ITZ	Industrial pack / no barcode	100	500	Pcs.
AAW1ITZ09040060-0050	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W1-T type) 040 - 060 mm	AAW1ITZ	Industrial pack / no barcode	50	500	Pcs.
AAW1ITZ09050070-0050	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W1-T type) 050 - 070 mm	AAW1ITZ	Industrial pack / no barcode	50	500	Pcs.
AAW1ITZ09060080-0050	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W1-T type) 060 - 080 mm	AAW1ITZ	Industrial pack / no barcode	50	500	Pcs.
AAW1ITZ09070090-0050	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W1-T type) 070 - 090 mm	AAW1ITZ	Industrial pack / no barcode	50	500	Pcs.
AAW1ITZ09080100-0025	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W1-T type) 080 - 100 mm	AAW1ITZ	Industrial pack / no barcode	25	250	Pcs.
AAW1ITZ09090110-0025	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W1-T type) 090 - 110 mm	AAW1ITZ	Industrial pack / no barcode	25	250	Pcs.
AAW1ITZ09100120-0025	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W1-T type) 100 - 120 mm	AAW1ITZ	Industrial pack / no barcode	25	250	Pcs.
AAW1ITZ09110130-0025	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W1-T type) 110 - 130 mm	AAW1ITZ	Industrial pack / no barcode	25	250	Pcs.
AAW1ITZ09120140-0025	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W1-T type) 120 - 140 mm	AAW1ITZ	Industrial pack / no barcode	25	250	Pcs.
AAW1ITZ09130150-0025	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W1-T type) 130 - 150 mm	AAW1ITZ	Industrial pack / no barcode	25	250	Pcs.
AAW1ITZ09140160-0025	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W1-T type) 140 - 160 mm	AAW1ITZ	Industrial pack / no barcode	25	250	Pcs.
AAW1ITZ09150170-0025	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W1-T type) 150 - 170 mm	AAW1ITZ	Industrial pack / no barcode	25	250	Pcs.
AAW1ITZ09160180-0025	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W1-T type) 160 - 180 mm	AAW1ITZ	Industrial pack / no barcode	25	250	Pcs.
AAW1ITZ09170190-0025	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W1-T type) 170 - 190 mm	AAW1ITZ	Industrial pack / no barcode	25	250	Pcs.
AAW1ITZ09180200-0025	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W1-T type) 180 - 200 mm	AAW1ITZ	Industrial pack / no barcode	25	250	Pcs.



WT Branded Retail pack
Bandbreedte 09.0 mm
W1 – Verzinkt
Ean-13 barcode + QR code



Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelfgroep	Pack Norm	Aantal	Karton	Eenheid
AAW1RWT09008012-0050	'5420023902801	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W1-T type) 8 - 12 (50 Pc.)	AAW1RWT	Retail pack / WT barcode	1	12	Pack/0050
AAW1RWT09010016-0050	'5420023902818	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W1-T type) 10 - 16 (50 Pc.)	AAW1RWT	Retail pack / WT barcode	1	12	Pack/0050
AAW1RWT09012022-0050	'5420023902825	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W1-T type) 12 - 22 (50 Pc.)	AAW1RWT	Retail pack / WT barcode	1	12	Pack/0050
AAW1RWT09013019-0050	'5420023947017	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W1-B type) 13 - 19 (50 Pc.)	AAW1RWT	Retail pack / WT barcode	1	12	Pack/0050
AAW1RWT09016027-0050	'5420023937582	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W1-T type) 16 - 27 (50 Pc.)	AAW1RWT	Retail pack / WT barcode	1	12	Pack/0050
AAW1RWT09020032-0050	'5420023902849	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W1-T type) 20 - 32 (50 Pc.)	AAW1RWT	Retail pack / WT barcode	1	12	Pack/0050
AAW1RWT09025040-0050	'5420023915665	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W1-T type) 25 - 40 (50 Pc.)	AAW1RWT	Retail pack / WT barcode	1	12	Pack/0050
AAW1RWT09032050-0050	'5420023937131	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W1-T type) 32 - 50 (50 Pc.)	AAW1RWT	Retail pack / WT barcode	1	12	Pack/0050
AAW1RWT09040060-0050	'5420023915672	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W1-T type) 40 - 60 (50 Pc.)	AAW1RWT	Retail pack / WT barcode	1	12	Pack/0050
AAW1RWT09050070-0050	'5420023902870	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W1-T type) 50 - 70 (50 Pc.)	AAW1RWT	Retail pack / WT barcode	1	12	Pack/0050
AAW1RWT09060080-0050	'5420023902887	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W1-T type) 60 - 80 (50 Pc.)	AAW1RWT	Retail pack / WT barcode	1	8	Pack/0050
AAW1RWT09070090-0050	'5420023902894	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W1-T type) 70 - 90 (50 Pc.)	AAW1RWT	Retail pack / WT barcode	1	8	Pack/0050
AAW1RWT09080100-0050	'5420023902900	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W1-T type) 80 -100 (50 Pc.)	AAW1RWT	Retail pack / WT barcode	1	8	Pack/0050
AAW1RWT09090110-0025	'5420023902917	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W1-T type) 90 -110 (25 Pc.)	AAW1RWT	Retail pack / WT barcode	1	8	Pack/0025
AAW1RWT09100120-0025	'5420023902924	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W1-T type) 100-120 (25 Pc.)	AAW1RWT	Retail pack / WT barcode	1	8	Pack/0025
AAW1RWT09110130-0025	'5420023915689	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W1-T type) 110-130 (25 Pc.)	AAW1RWT	Retail pack / WT barcode	1	8	Pack/0025



WT Branded Small pack
 Bandbreedte 09.0 mm
 W1 – Verzinkt
 In gripzakjes
 Ean-13 barcode + QR code



Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Aantal	Karton	Eenheid
AAW1SWT09008012-Z004	'5420023937995	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W1-T type) 8 - 12 (4 Pc.)	AAW1SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0004
AAW1SWT09010016-Z004	'5420023912633	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W1-T type) 10 - 16 (4 Pc.)	AAW1SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0004
AAW1SWT09012022-Z004	'5420023937988	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W1-T type) 12 - 22 (4 Pc.)	AAW1SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0004
AAW1SWT09013019-Z004	'5420023937599	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W1-B type) 13 - 19 (4 Pc.)	AAW1SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0004
AAW1SWT09016027-Z002	'5420023940841	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W1-T type) 16 - 27 (2 Pc.)	AAW1SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0002
AAW1SWT09020032-Z002	'5420023940858	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W1-T type) 20 - 32 (2 Pc.)	AAW1SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0002
AAW1SWT09025040-Z002	'5420023940865	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W1-T type) 25 - 40 (2 Pc.)	AAW1SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0002
AAW1SWT09032050-Z002	'5420023940872	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W1-T type) 32 - 50 (2 Pc.)	AAW1SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0002



WT Branded Small pack
Bandbreedte 09.00 mm
Gebundeld met sleufetiket
Ean-13 barcode + QR code



Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Aantal	Karton	Eenheid
AAW1SWT09040060-SE02	'5420023940889	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W1-T type) 40 - 60 (2 Pc.)	AAW1SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0002
AAW1SWT09050070-SE02	'5420023940896	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W1-T type) 50 - 70 (2 Pc.)	AAW1SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0002
AAW1SWT09060080-SE02	'5420023940902	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W1-T type) 60 - 80 (2 Pc.)	AAW1SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0002
AAW1SWT09070090-SE02	'5420023940919	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W1-T type) 70 - 90 (2 Pc.)	AAW1SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0002
AAW1SWT09080100-SE02	'5420023940926	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W1-T type) 80 -100 (2 Pc.)	AAW1SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0002
AAW1SWT09090110-SE02	'5420023940933	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W1-T type) 90 -110 (2 Pc.)	AAW1SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0002
AAW1SWT09100120-SE02	'5420023940940	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W1-T type) 100-120 (2 Pc.)	AAW1SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0002
AAW1SWT09110130-SE02	'5420023940957	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W1-T type) 110-130 (2 Pc.)	AAW1SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0002

Slangklemmen kennen een groot toepassingsgebied maar zijn vooral gekend voor hun toepassingen in de automotive, landbouw, machinebouw, irrigatiesystemen enz.



Voor hoge-druk-toepassingen gaat men vaak over op het gebruik van "robuustklemmen" die een grotere en meer gedoseerde kracht uitoefenen op slang en koppeling.

Bij de keuze van de slangklem zijn enkele belangrijke factoren van toepassing :

- **De slangdiameter (Die de maat van de slangklem zal bepalen)**

Zeer grote diameters kan je best met het Open type of de slangklemband klemmen.

- **De flexibiliteit van de slang...**

Bij dunwandige en zeer flexibele slangen volstaat een 9.0 mm bandbreedte.

Bij gasdarmen of -slangen met een beperkte diameter worden Pers-oorklemmen en Mini slangklemmen gebruikt.

Bij dikwandige en minder flexibele slangen neem je best een 12.7 mm bandbreedte.

- **De omgevingsfactoren :**

In een beschutte/overdekte omgeving volstaat een W1 (verzinkte) uitvoering.

In een buiten omgeving schakel je best over op een W4 (roestvrijstaal) uitvoering.

In zoute of chemische milieu's dient U voor een W5 (Roestvrijstaal AISI 316) te opteren.

(Wij bieden ook een W2 (inox/verzinkt) combinatie aan, deze is geschikt voor apparatenbouw, en omgevingen waarbij de schroef niet wordt blootgesteld aan weersomstandigheden)

- **De situatie van de montage :**

Als slang en koppelstuk reeds met elkaar verbonden zijn is het handig om met het "open" te werken... deze slangklem kan eenvoudig over de gemonteerde slang gebogen worden, waarna U met de tuimelschroef deze kan vastzetten en aanspannen.

Het gebruik van een slangklem



Wat heb ik nodig ?



Een flexibele slang

Een koppeling
Of aanzetstuk



Een slangklem met de juiste
klemdiameter en materiaalsoort

Een afwasmiddel



MONTAGEGEREEDSCHAPPEN



Ratelsleutel met doppen



T-drive sleutel



Momentsleutel



Gewone
Schroevendraaier

Hoe een slangklem correct gebruiken



1. Maak de slang die je wil monteren schoon met een ontvetter (Afwasmiddel) zodat U beter de conditie waarin de slang zich verkeert kan constateren. De "grip" van de slangklem zal er ook door verbeteren.
2. Schuif de slangklem over het uiteinde van de slang, ver genoeg zodat de klem zich nog niet op het gekoppelde gedeelte van slang en koppelstuk bevindt.
3. Gebruik wederom een beetje afwasmiddel aan de binnenkant van de slang om de verbinding met het koppelstuk te maken zonder dat de slang wordt beschadigd. Schuif de slang over het koppelstuk.
4. Schuif nu de slangklem over het gekoppelde gedeelte van slang en koppelstuk, zodanig dat de slangklem zich in het midden van deze verbinding bevindt.
5. Span de slangklem aan met het gekozen gereedschap. Op de verpakkingen bevindt zich het aangewezen aandraaimoment... met een momentsleutel kan U dit perfect bepalen..