




SLANGKLEMMEN



VERKEERSBORDKLEM PERFO TYPE
VOLLEDIG ROESTVRIJSTAAL – W4
BANDBREEDTE : 16.0 mm

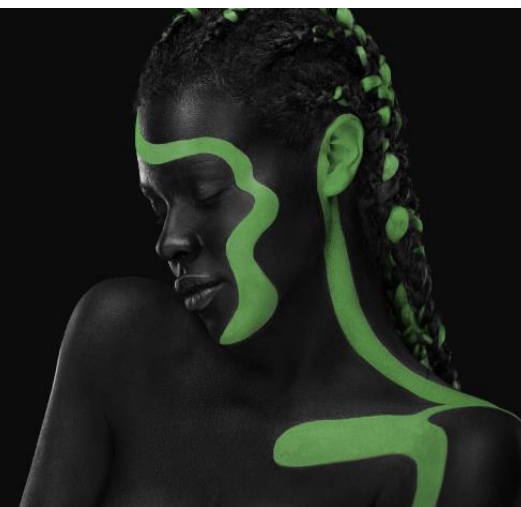

W4
INOX
Stainless Steel
A2 AISI-304

Voor het veilig en betrouwbaar bevestigen van alle soorten bewegwijzering, straatmeubilair en andere monteerbare apparatuur aan palen met een diameter van 40 mm tot 340 mm. Gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal en voorzien van een schroef met een zeskantige kop.

Typische toepassingen zijn onder andere het bevestigen van verkeersborden, reclamedisplays, straatmeubilair en elektronische systemen zoals omroepinstallaties en CCTV-camera's.

Beschrijving

De NORMACLAMP® Hi-Torque Signage Klem is vervaardigd uit componenten die volledig uit roestvrij staal zijn vervaardigd. De constructie van de wormaandrijving op de band vergemakkelijkt de installatie van een breed scala aan borden. Hi-Torque klemmen zijn herbruikbaar en eenvoudig opnieuw vast te draaien na uitzetting door temperatuurschommelingen. De constructie zorgt ervoor dat er tijdens de installatie geen scherpe randen zijn die de installateur kunnen verwonden. Het aanbevolen aanhaalmoment voor een veilige en betrouwbare installatie is 16 Nm en het breekmoment is meer dan 20 Nm.



Aanbevolen toepassing : 16.0 mm heavy duty

ALGEMENE TOEPASSINGEN waar corrosie bestendigheid is vereist, binnen en buiten in contact met water en vloeistoffen. Voedingsmiddelenindustrie, serre- en tuinbouw, vijvers enz....landbouwmachines, chemische industrie

Type	Number	Heat No.	CHEMICAL COMPOSITION %								MECHANICAL PROPERTY			HARDNESS
			C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	N	Y.S. Mpa	T.S. Mpa	EL. %	HV
Stainless Steel	304	23W023262	0.036	0.043	1.040	0.025	0.004	8.01	18.15	/	272	699	61	84

NORMACLAMP® Hi-torque clamp



Bandbreedte : 12.7 mm – Suggested torque = 16 Nm.
Type W4 – Zeskantschroef SW 07 – Gleuf
Land of origin : US / HS code : 7307191090





Fabrieksverpakking – Met barcodes

Bandbreedte 16.0 mm

W4 – VOLLEDIG ROESTVRIJSTAAL

Origineel Norma – Kartonnen doos verpakking



W4
INOX
Stainless Steel
A2 AISI-304



Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Aantal	Aantal Carton	Eenheid
ACHTFNO-W4032067-400	'4050557312077	NORMA HI-TORQUE verkeersbordklem (W4) 16mm 032 - 067	ACHTFNO	Fabric-pack /met barcode	1	400	Pcs.
ACHTFNO-W4054105-200	'4050557312084	NORMA HI-TORQUE verkeersbordklem (W4) 16mm 054 - 105	ACHTFNO	Fabric-pack /met barcode	1	200	Pcs.
ACHTFNO-W4102156-130	'4250123109289	NORMA HI-TORQUE verkeersbordklem (W4) 16mm 102 - 156	ACHTFNO	Fabric-pack /met barcode	1	130	Pcs.
ACHTFNO-W4156232-075	'4050557312107	NORMA HI-TORQUE verkeersbordklem (W4) 16mm 156 - 232	ACHTFNO	Fabric-pack /met barcode	1	75	Pcs.
ACHTFNO-W4229384-050	'4050557312114	NORMA HI-TORQUE verkeersbordklem (W4) 16mm 229 - 384	ACHTFNO	Fabric-pack /met barcode	1	50	Pcs.



SMALL PACK – Met barcodes

Bandbreedte 16.0 mm

W4 – VOLLEDIG ROESTVRIJSTAAL

WT verpakking – met Ean barcode en QR code




Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Aantal	Aantal Carton	Eenheid
ACHTSWT-W4054105-Z01	'5420023967985	WT NORMA hi torque PL2 verkeersbordklem (W4) 54 - 104 (1 Pc.)	ACHTSWT	Small pack / WT barcode	1	60	1 Pack/0001

HOE DE VERKEERSBORD SLANGKLEM GEBRUIKEN



- 1** Slide the loop onto the band in the direction of the arrow and push around the casing.

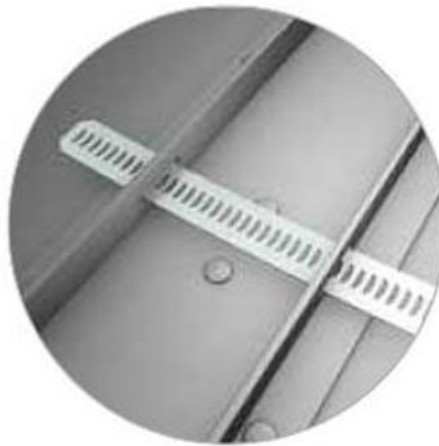

- 2** Insert the band through the flange slots and around the post.



- 3** Engage the band in the casing and screw the band through to approx. 50mm.



- 4** Slide any excess band under the loop.



- 5** Tighten the band using an appropriate tool.



- 6** Your hi torque clamp is well installed now. It can be removed and repositioned if necessary.