




SLANGKLEMMEN



SLANGKLEM VOLLEDIG ROESTVRIJSTAAL – W4
BANDBREEDTE : 09 mm

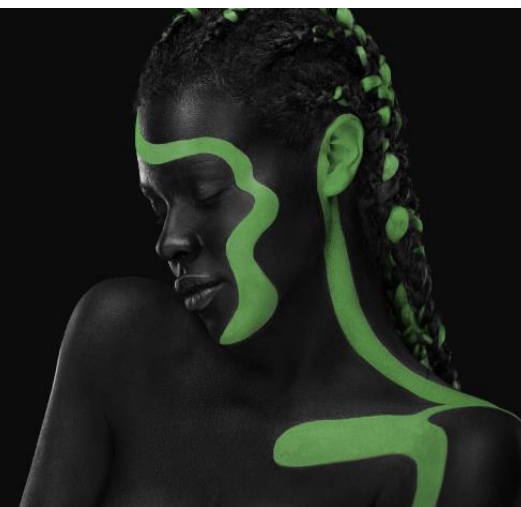

Een flexibele, samendrukbare slang voor transport van vloeistoffen of gassen, kan op een eenvoudige en kwaliteitsvolle manier aan een koppelstuk geplaatst worden door middel van een slangklem. De slangklem zal door middel het vastschroeven van de klemschroef een gelijkmatige druk uitoefenen op de volledige omtrek van de slang waardoor deze op het koppelstuk wordt vastgezet, en er daarmee voor zorgt dat er géén vloeistof- of gasverlies kan ontstaan door lekkage aan de verbinding. Slangklemmen kunnen ook op een eenvoudige manier terug losgeschroefd worden.

Deze slangklem voldoet aan de DIN3017-norm. Het T-TYPE slangklem is de ideale keuze in een installatieomgeving die een hoge mechanische kracht vereist. De asymmetrische slangklem zorgt voor een hoge aanhaalkracht en een hoog koppel. De klembevestigingskracht wordt symmetrisch vrijgegeven om de beste lektheid van de verbinding te garanderen.

Voordelen:

Precisie-stempelvorming beschermt het oppervlak van de rubberen slang tegen beschadiging van de verbindingsspositie. Het instelbereik is groot en kan naar wens worden aangepast





Aanbevolen toepassing : 9.0 mm light duty / 12.0 mm medium duty.

ALGEMENE TOEPASSINGEN waar corrosie bestendigheid is vereist, binnen en buiten in contact met water en vloeistoffen. Voedingsmiddelenindustrie, serre- en tuinbouw, vijvers enz....

Type	Number	Heat No.	CHEMICAL COMPOSITION %								MECHANICAL PROPERTY			HARDNESS
			C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	N	Y.S. Mpa	T.S. Mpa	EL. %	HV
Stainless Steel	304	23W023262	0.036	0.043	1.040	0.025	0.004	8.01	18.15	/	272	699	61	84

Alle slangklemmen hebben geprofileerde randen om beschadigingen van de slang tegen te gaan

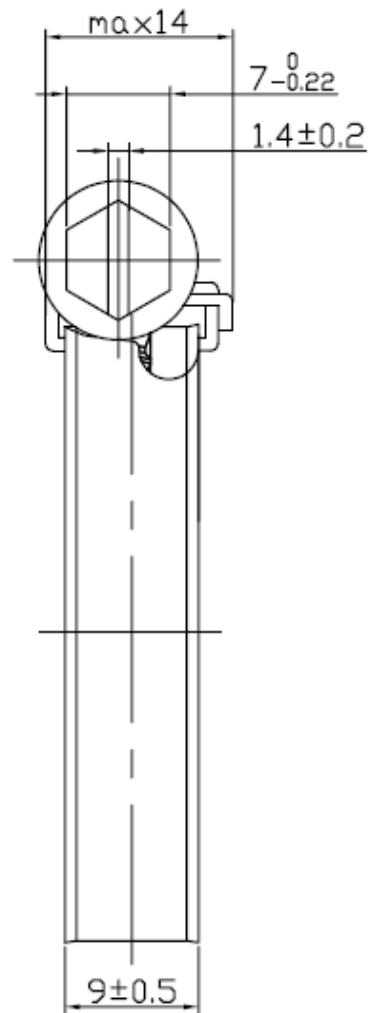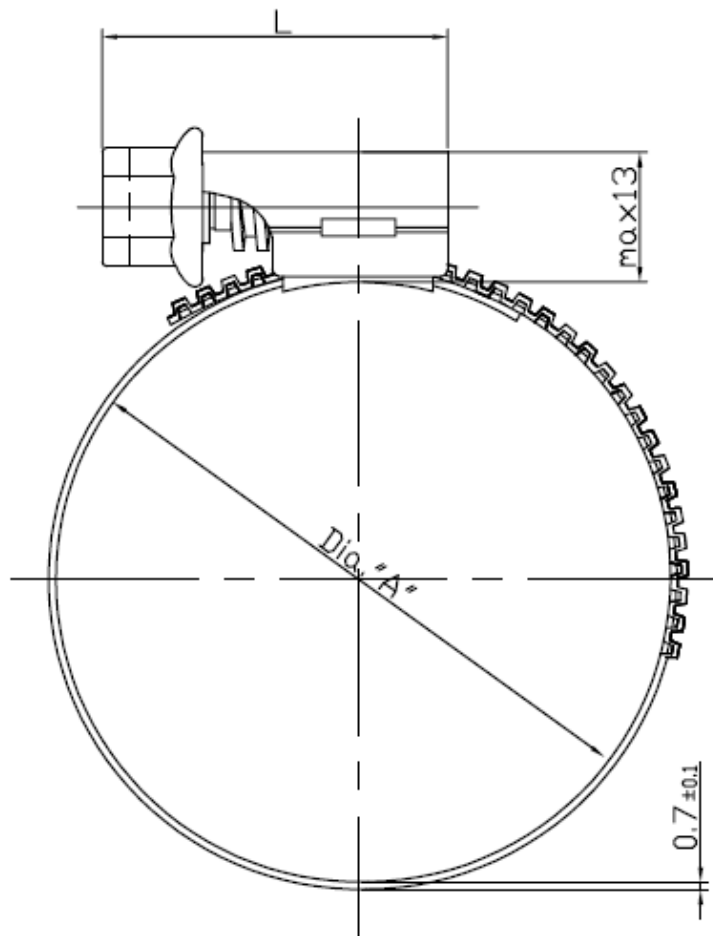

Bandbreedte : 09.0 mm

Type W4 – Gleufschroef SW 07

Land of origin : China / HS code : 73269090

Dia. "A"	L	suggest install torque
Ø8-12	max28	3N.m
Ø10-16		
Ø12-22		
Ø16-27		
Ø20-32	max30	3.4N.m
Ø25-40		
Ø30-45		
Ø35-50		
Ø40-60		
Ø50-70		
Ø60-80		
Ø70-90		
Ø80-100		
Ø90-110		
Ø100-120		
Ø110-130		
Ø120-140		
Ø130-150		
Ø140-160		
Ø150-170		
Ø160-180		
Ø170-190		
Ø180-200		



Industrial pack – No barcodes

Bandbreedte 09.0 mm

W4 – Roestvrijstaal

UNBRANDED



Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Aantal	Karton	Eenheid
AAW4ITZ09008012-0100	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W4-T type) 008 - 012 mm	AAW4ITZ	Industrial pack / no barcode	100	1000	Pcs.
AAW4ITZ09010016-0100	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W4-T type) 010 - 016 mm	AAW4ITZ	Industrial pack / no barcode	100	1000	Pcs.
AAW4ITZ09012022-0100	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W4-T type) 012 - 022 mm	AAW4ITZ	Industrial pack / no barcode	100	1000	Pcs.
AAW4ITZ09016027-0100	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W4-T type) 016 - 027 mm	AAW4ITZ	Industrial pack / no barcode	100	1000	Pcs.
AAW4ITZ09020032-0100	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W4-T type) 020 - 032 mm	AAW4ITZ	Industrial pack / no barcode	100	1000	Pcs.
AAW4ITZ09025040-0100	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W4-T type) 025 - 040 mm	AAW4ITZ	Industrial pack / no barcode	100	1000	Pcs.
AAW4ITZ09030045-0100	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W4-T type) 030 - 045 mm	AAW4ITZ	Industrial pack / no barcode	100	500	Pcs.
AAW4ITZ09032050-0100	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W4-T type) 032 - 050 mm	AAW4ITZ	Industrial pack / no barcode	100	500	Pcs.
AAW4ITZ09040060-0050	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W4-T type) 040 - 060 mm	AAW4ITZ	Industrial pack / no barcode	50	500	Pcs.
AAW4ITZ09050070-0050	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W4-T type) 050 - 070 mm	AAW4ITZ	Industrial pack / no barcode	50	500	Pcs.
AAW4ITZ09060080-0050	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W4-T type) 060 - 080 mm	AAW4ITZ	Industrial pack / no barcode	50	500	Pcs.
AAW4ITZ09070090-0050	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W4-T type) 070 - 090 mm	AAW4ITZ	Industrial pack / no barcode	50	500	Pcs.
AAW4ITZ09080100-0025	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W4-T type) 080 - 100 mm	AAW4ITZ	Industrial pack / no barcode	25	250	Pcs.
AAW4ITZ09090110-0025	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W4-T type) 090 - 110 mm	AAW4ITZ	Industrial pack / no barcode	25	250	Pcs.
AAW4ITZ09100120-0025	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W4-T type) 100 - 120 mm	AAW4ITZ	Industrial pack / no barcode	25	250	Pcs.
AAW4ITZ09110130-0025	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W4-T type) 110 - 130 mm	AAW4ITZ	Industrial pack / no barcode	25	250	Pcs.
AAW4ITZ09120140-0025	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W4-T type) 120 - 140 mm	AAW4ITZ	Industrial pack / no barcode	25	250	Pcs.
AAW4ITZ09130150-0025	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W4-T type) 130 - 150 mm	AAW4ITZ	Industrial pack / no barcode	25	250	Pcs.
AAW4ITZ09140160-0025	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W4-T type) 140 - 160 mm	AAW4ITZ	Industrial pack / no barcode	25	250	Pcs.
AAW4ITZ09150170-0025	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W4-T type) 150 - 170 mm	AAW4ITZ	Industrial pack / no barcode	25	250	Pcs.
AAW4ITZ09160180-0025	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W4-T type) 160 - 180 mm	AAW4ITZ	Industrial pack / no barcode	25	250	Pcs.
AAW4ITZ09170190-0025	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W4-T type) 170 - 190 mm	AAW4ITZ	Industrial pack / no barcode	25	250	Pcs.
AAW4ITZ09180200-0025	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W4-T type) 180 - 200 mm	AAW4ITZ	Industrial pack / no barcode	25	250	Pcs.



WT Branded Retail pack
 Bandbreedte 09.0 mm
 W4 – Roestvrijstaal
 Ean-13 barcode
 QR code



Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelfgroep	Pack Norm	Aantal	Karton	Eenheid
AAW4RWT09007013-0050	'5420023903143	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W4-B type) 7 - 13 (50 Pc.)	AAW4RWT	Retail pack / WT barcode	1	12	Pack/0050
AAW4RWT09010016-0050	'5420023903730	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W4-T type) 10 - 16 (50 Pc.)	AAW4RWT	Retail pack / WT barcode	1	12	Pack/0050
AAW4RWT09012022-0050	'5420023903747	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W4-T type) 12 - 22 (50 Pc.)	AAW4RWT	Retail pack / WT barcode	1	12	Pack/0050
AAW4RWT09016027-0050	'5420023906823	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W4-T type) 16 - 27 (50 Pc.)	AAW4RWT	Retail pack / WT barcode	1	12	Pack/0050
AAW4RWT09023035-0050	'5420023906830	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W4-T type) 23 - 35 (50 Pc.)	AAW4RWT	Retail pack / WT barcode	1	12	Pack/0050
AAW4RWT09025040-0050	'5420023906847	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W4-T type) 25 - 40 (50 Pc.)	AAW4RWT	Retail pack / WT barcode	1	12	Pack/0050
AAW4RWT09030045-0050	'5420023906854	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W4-T type) 30 - 45 (50 Pc.)	AAW4RWT	Retail pack / WT barcode	1	12	Pack/0050
AAW4RWT09032050-0050	'5420023906861	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W4-T type) 32 - 50 (50 Pc.)	AAW4RWT	Retail pack / WT barcode	1	12	Pack/0050
AAW4RWT09040060-0050	'5420023906878	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W4-T type) 40 - 60 (50 Pc.)	AAW4RWT	Retail pack / WT barcode	1	12	Pack/0050
AAW4RWT09050070-0050	'5420023906885	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W4-T type) 50 - 70 (50 Pc.)	AAW4RWT	Retail pack / WT barcode	1	8	Pack/0050
AAW4RWT09060080-0050	'5420023906892	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W4-T type) 60 - 80 (50 Pc.)	AAW4RWT	Retail pack / WT barcode	1	8	Pack/0050
AAW4RWT09070090-0050	'5420023906908	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W4-T type) 70 - 90 (50 Pc.)	AAW4RWT	Retail pack / WT barcode	1	8	Pack/0050
AAW4RWT09080100-0050	'5420023906915	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W4-T type) 80 -100 (50 Pc.)	AAW4RWT	Retail pack / WT barcode	1	8	Pack/0050
AAW4RWT09090110-0025	'5420023906922	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W4-T type) 90 -110 (25 Pc.)	AAW4RWT	Retail pack / WT barcode	1	8	Pack/0025
AAW4RWT09100120-0025	'5420023906939	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W4-T type) 100-120 (25 Pc.)	AAW4RWT	Retail pack / WT barcode	1	8	Pack/0025
AAW4RWT09110130-0025	'5420023906946	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W4-T type) 110-130 (25 Pc.)	AAW4RWT	Retail pack / WT barcode	1	8	Pack/0025



WT Branded Small pack
Bandbreedte 09.0 mm
W4 – Roestvrijstaal
In gripzakjes
Ean-13 barcode + QR code



Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Aantal	Karton	Eenheid
AAW4SWT09007013-Z004	'5420023912565	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W4-B type) 7 - 13 (4 Pc.)	AAW4SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0004
AAW4SWT09010016-Z004	'5420023912558	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W4-T type) 10 - 16 (4 Pc.)	AAW4SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0004
AAW4SWT09012022-Z003	'5420023912572	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W4 T type) 12 - 22 (3 Pc.)	AAW4SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0003
AAW4SWT09016027-Z002	'5420023940988	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W4-T type) 16 - 27 (2 Pc.)	AAW4SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0002
AAW4SWT09023035-Z002	'5420023940995	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W4-T type) 23 - 35 (2 Pc.)	AAW4SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0002
AAW4SWT09025040-Z002	'5420023941008	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W4-T type) 25 - 40 (2 Pc.)	AAW4SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0002
AAW4SWT09030045-Z002	'5420023941015	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W4-T type) 30 - 45 (2 Pc.)	AAW4SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0002
AAW4SWT09032050-Z002	'5420023941022	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W4-T type) 32 - 50 (2 Pc.)	AAW4SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0002



WT Branded Small pack
Bandbreedte 09.00 mm
Gebundeld met sleufetiket
Ean-13 barcode + QR code



Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Aantal	Karton	Eenheid
AAW4SWT09040060-SE02	'5420023941039	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W4-T type) 40 - 60 (2 Pc.)	AAW4SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0002
AAW4SWT09050070-SE02	'5420023941046	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W4-T type) 50 - 70 (2 Pc.)	AAW4SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0002
AAW4SWT09060080-SE02	'5420023941053	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W4-T type) 60 - 80 (2 Pc.)	AAW4SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0002
AAW4SWT09070090-SE02	'5420023941060	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W4-T type) 70 - 90 (2 Pc.)	AAW4SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0002
AAW4SWT09080100-SE02	'5420023941077	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W4-T type) 80 -100 (2 Pc.)	AAW4SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0002
AAW4SWT09090110-SE02	'5420023941084	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W4-T type) 90 -110 (2 Pc.)	AAW4SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0002
AAW4SWT09100120-SE02	'5420023941091	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W4-T type) 100-120 (2 Pc.)	AAW4SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0002
AAW4SWT09110130-SE02	'5420023941107	WT SLANGKLEM 9 MM-band (W4-T type) 110-130 (2 Pc.)	AAW4SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0002

Slangklemmen kennen een groot toepassingsgebied maar zijn vooral gekend voor hun toepassingen in de automotive, landbouw, machinebouw, irrigatiesystemen enz.

Voor hoge-druk-toepassingen gaat men vaak over op het gebruik van "robuustklemmen" die een grotere en meer gedoseerde kracht uitoefenen op slang en koppeling.

Bij de keuze van de slangklem zijn enkele belangrijke factoren van toepassing :

- De slangdiameter (Die de maat van de slangklem zal bepalen)

Zeer grote diameters kan je best met het Open type of de slangklemband klemmen.

- De flexibiliteit van de slang...

Bij dunwandige en zeer flexibele slangen volstaat een 9.0 mm bandbreedte.

Bij gasdarmen of -slangen met een beperkte diameter worden Pers-oorklemmen en Mini slangklemmen gebruikt.

Bij dikwandige en minder flexibele slangen neem je best een 12.7 mm bandbreedte.

- De omgevingsfactoren :

In een beschutte/overdekte omgeving volstaat een W1 (verzinkte) uitvoering.

In een buiten omgeving schakel je best over op een W4 (roestvrijstaal) uitvoering.

In zoute of chemische milieu's dient U voor een W5 (Roestvrijstaal AISI 316) te opteren.

(Wij bieden ook een W2 (inox/verzinkt) combinatie aan, deze is geschikt voor apparatenbouw, en omgevingen waarbij de schroef niet wordt blootgesteld aan weersomstandigheden)

- De situatie van de montage :

Als slang en koppelstuk reeds met elkaar verbonden zijn is het handig om met het "open" te werken... deze slangklem kan eenvoudig over de gemonteerde slang gebogen worden, waarna U met de tuimelschroef deze kan vastzetten en aanspannen.

HOE EEN SLANGKLEM GEBRUIKEN



- 1 Check the diameter of the hose.



- 2 Select the proper size worm gear hose clamp for installation.



- 3 Slide the hose clamp over the hose.



- 4 Slide the object into the hose and make sure it has enough room for the hose clamp to tighten them up.



- 5 Slide the hose clamp over the joint between the fitting and the hose.



- 6 Use a screwdriver to tighten the hose clamp clockwise and ensure that the hose and objects do not loosen.



- 7 Finish.

