


DROP-IN ANCHOR

Internally threaded anchor for simple hammer-in installation.

TYPE IA

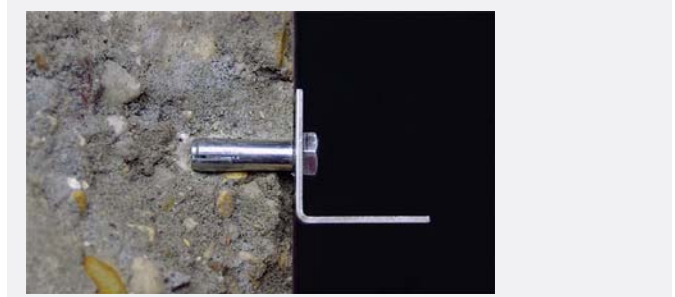

ADVANTAGES

- Due to its small dimensions it is suitable to use in concrete supports with small thickness.
- Internal metric thread allows the use of standard metric screws and threaded rods.
- Mounting in combination with the special setting tool to ensure the best anchoring result.

FUNCTIONING

- Pre-positioned installation.
- Drill a hole as in the table and hammer in the anchor. Use the correct setting tool to drive in the steel cone and the anchor will expand.
- The setting tool must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion.

INSLAGANKER

Inslaganker met metrische binnendraad. Verkrijgbaar in electrolytisch verzinkt staal en inox A4.

VOORDELEN

- Geschikt voor bevestiging van bouten en draadstangen.
- Beperkte installatiediepte vermindert de montagetijd.
- Gebruik steeds de juiste slagpin voor een goede spreiding van het anker.

TOEPASSING

- Voorsteekmontage.
- Het anker met behulp van een hamer inslaan. Daarna het juiste montagehulpstuk gebruiken en de conus van het anker inslaan zodat de plug zich volledig kan spreiden.
- Het montagehulpstuk moet volledig tegen de rand van het anker zitten om een correcte spreiding te garanderen.

CHEVILLE MÉTALLIQUE À FRAPPER

Cheville à frapper métallique à filet métrique. Disponible en acier zingué et inox A4.



AVANTAGES

- Pour utilisation avec des vis et tiges filet métrique.
- Profondeur d'installation limitée pour un gain de temps aux montage.
- Utiliser toujours l'outil de pose correct pour le bon fonctionnement de l'ancrage.

APPLICATION


- Installation affleurante.
- Monter l'ancrage à l'aide d'un marteau. Ensuite, frapper l'outil de pose pour enfoncer le cône.
- Contrôle visuel de montage: l'outil de pose doit se trouver contre le bord de la cheville.

INSTALLATION SCHEME



INFO

d_s [mm]	l [mm]	d_0 [mm]	h_1 [mm]	l_s [mm]	h_{ef} [mm]
M 6	25	8	30	11	25
M 8	30	10	35	13	30
M 10	40	12	45	15	40
M 12	50	15	55	19	50
M 16	65	20	70	25	65
M 20	80	25	85	33	80

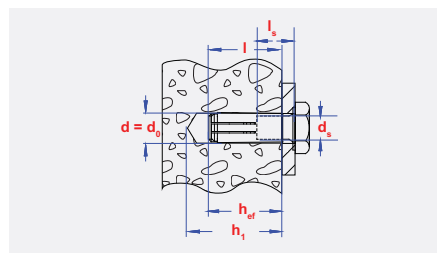

Carton box packing - Kartonverpakking - Boîte carton

size	pgb code	EAN13	
M 6x25	SM0IA306 Z	5902134708744	100
M 8x30	SM0IA308 Z	5902134708751	100
M 10x40	SM0IA310 Z	5902134708768	50
M 12x50	SM0IA312 Z	5902134708775	50
M 16x65	SM0IA316 Z	5902134708782	25
M 20x80	SM0IA320 Z	5902134708799	25



Window box packing - Vensterdoos - Boîte à fenêtre

size	pgb code	EAN13	
M 6x25	SM0IAE06 Z	5902134706481	50
M 8x30	SM0IAE08 Z	5902134706498	50
M 10x40	SM0IAE10 Z	5902134706504	25
M 12x50	SM0IAE12 Z	5902134706511	20
M 16x65	SM0IAE16 Z	5902134706528	10

Heavy duty
fixings



Carton box packing - Kartonverpakking - Boîte carton

size	pgb code	EAN13	
M 6x25	SM0IA306 A4	5902134722627	100
M 8x30	SM0IA308 A4	5902134722634	100
M 10x40	SM0IA310 A4	5902134722641	50
M 12x50	SM0IA312 A4	5902134722658	50
M 16x65	SM0IA316 A4	5902134722665	25
M 20x80	SM0IA320 A4	5902134722672	25



Carton box packing - Kartonverpakking - Boîte carton


size	pgb code	EAN13	
M 6	SM0IP306 Z	5902134723396	1
M 8	SM0IP308 Z	5902134723402	1
M 10	SM0IP310 Z	5902134723419	1
M 12	SM0IP312 Z	5902134723426	1
M 16	SM0IP316 Z	5902134723433	1
M 20	SM0IP320 Z	5902134723440	1

LOADS - BELASTINGEN - CHARGES

Approved loads for a single anchor. ¹⁾


Maximaal toegestane belasting voor één anker.

Charges maximales approuvées pour un ancrage simple.



Type IA / IAI (A4)			M 6	M 8	M10	M12	M16	M20
Min. thickness of concrete member / Min. betondikte / Epaisseur min. du béton	h_{min}	[mm]	80	80	80	100	130	160
Characteristic spacing / Karakteristieke h.o.h.-afstand / Distance entre-axes caractéristique	s_{cr}	[mm]	200	200	200	200	260	320
Characteristic edge distance / Karakteristieke randafstand / Distance au bord caractéristique	C_{cr}	[mm]	150	150	150	150	195	240
Type IA								
Cracked and uncracked concrete / Gescheurd en niet-gescheurd beton / Béton fissuré et non-fissuré	C20/25 up to C50/60	[kN]	0,75	1,35	2,60	2,80	6,0	7,30
Type IAI (A4)								
Cracked and uncracked concrete / Gescheurd en niet-gescheurd beton / Béton fissuré et non-fissuré	C20/25 up to C50/60	[kN]	0,40	0,76	1,23	1,91	4,31	5,84

¹⁾ For multiple use for non-structural applications in concrete according to / volgens / suivant ETA-15/0122. Including partial safety factors γ_2 / Inclusief veiligheidsfactor / Inclusif coefficient partiel de sécurité.




LOADS - BELASTINGEN - CHARGES

Approved loads for a single anchor. ¹⁾

Maximaal toegestane belasting voor één anker.

Charges maximales approuvées pour un ancrage simple.



Type IA			M 6	M 8	M10	M12	M16	M20
Min. spacing / Min h.o.h.-afstand / Distance entre-axes min.	s_{min}	[mm]	60	90	90	100	130	160
Min. edge distance / Min. randafstand / Distance au bord min.	C_{min}	[mm]	105	105	140	175	230	280
Min. thickness of concrete member / Min. betondikte / Epaisseur min. du béton	h_{min}	[mm]	100	100	100	100	130	160
Characteristic spacing / Karakteristieke h.o.h.-afstand / Distance entre-axes caractéristique	s_{cr}	[mm]	50	60	80	100	130	160
Characteristic edge distance / Karakteristieke randafstand / Distance au bord caractéristique	C_{cr}	[mm]	75	90	120	150	195	240
Tension load / Trekbelasting / Traction								
Uncracked concrete / Niet-gescheurd beton / Béton non-fissuré	C20/25	[kN]	1,7	.. ²⁾	4,1	.. ²⁾	6,8	12,0
Uncracked concrete / Niet-gescheurd beton / Béton non-fissuré	C30/37	[kN]	1,8	.. ²⁾	4,3	.. ²⁾	7,1	12,5
Uncracked concrete / Niet-gescheurd beton / Béton non-fissuré	C40/50	[kN]	1,8	.. ²⁾	4,4	.. ²⁾	7,4	12,9
Uncracked concrete / Niet-gescheurd beton / Béton non-fissuré	C50/60	[kN]	1,9	.. ²⁾	4,5	.. ²⁾	7,6	13,2
Shear load / Afschuifbelasting / Cisaillement ³⁾								
Uncracked concrete / Niet-gescheurd beton / Béton non-fissuré	C20/25	[kN]	4,6	8,3	13,3	19,3	35,9	56,0

¹⁾ For use in non-cracked concrete - option 7, according to / volgens / suivant ETA-15/00594

Including partial safety factors γ_{MP} and γ_F / Inclusief veiligheidsfactoren / Inclusif coefficient partiel de sécurité.

²⁾ Pull-out failure is not decisive / Anker uittrekken is niet doorslaggevend / La rupture par extraction/glisement n'est pas décisive.

³⁾ Steel quality 8.8 / Staalkwaliteit 8.8 / Acier 8.8.

