


MOF VOOR METALEN INSTALLATIEBUIS VERZINKT

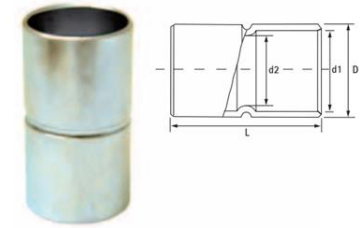


TECHNICAL SPECIFICATIONS ACCORDING EN 61386 21 STANDARD • TECHNISCHE SPEZIFIZIERUNGEN GEMÄSS NORM EN 61386 21

- Code: 555711542010
- Use Temperature: -45 +400°C
- Compression resistance: > 4000 N
- Impact resistance: > 20 J a -45°C
- Corrosion Resistance: Media
- Not propagation the flame
- Material: Cold rolled low-carbon steel, DC03-grade according to EN 10130 standard
- Finished: Electrogalvanized

- Code: 555711542010
- Anwendungstemperatur: -45 +400°C
- Druckfestigkeit: > 4000 N
- Schlagfestigkeit: > 20 J a -45°C
- Korrosionsbeständigkeit von Rohrssystemen: Mittel
- Nicht brandfortleitend
- Material: Kaltlaminieretes Stahlband mit niedrigem Kohlenstoffanteil
Qualitätsklasse DC03 entsprechend Norm EN 10130
- Außenfläche: Elektrogalvanisiert

ARMET COUPLING • VERBINDUNGSTÜCK ARMET

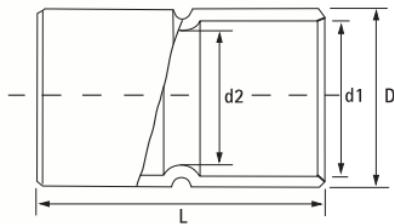

Referencia Reference Artikelnummer	Longitud L Length L Länge L (mm)	Length Länge L (mm)	Embalaje Packaging Verpackung (u)	Cod. EAN13 EAN13 Code EAN13 Code
020MARM016	M16	45	100	8435179000858
020MARM020	M20	50	100	8435179000865
020MARM025	M25	55	60	8435179000872
020MARM032	M32	65	30	8435179000889
020MARM040	M40	70	25	8435179000896
020MARM050	M50	90	12	8435179000902
020MARM063	M63	105	6	8435179000919

Material: Steel conduit E235-C according UNE-EN 10305 standard with steel grade C/R.

Finished: Electrogalvanized.

Material: Stahlrohr geeicht E235-C nach Norm UNE-EN 10305 mit Reinheitsgrad C/CR.

Außenfläche: Elektrogalvanisiert.

DIMENSIONES: UNE-EN-60423

DIMENSIONS: UNE-EN-60423 • MASSE: UNE-EN-60423

WEDI TRADE ART.NR.

JWRVSWT-ZMOFM16-E001

JWRVSWT-ZMOFM20-E001

JWRVSWT-ZMOFM25-E001

Ø Nominal Ø Nominal Nenn Ø	D (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)
M16	18,3	16,3	13,8
M20	22,3	20,3	17,8
M25	27,3	25,3	22,8
M32	35,4	32,4	29,9
M40	43,4	40,4	37,9
M50	53,4	50,4	47,9
M63	66,5	63,5	61,0