

Lasklem / Dozenklem COMPACT ; 5-draads Behuizingskleur transparant; Kleur afdekking geel

Artikelnummer: 2273-205



Lasklem / Dozenklem COMPACT ; 5-draads klem; Behuizingskleur transparant; Kleur afdekking geel

Kenmerken

RoHS ✓
Compliant

Commerciële gegevens

Leverancier	WAGO	
Art.nr.	2273-205	
GTIN / EAN	4050821027874	
Inhoud	1	
Verpakkingseenheid	100	
WT artikelnummer	CCWHIWA-2273-205-100 CCWHRWT-2273-205-050 CCWHSWT-2273-205-Z10	Verpakt per 100 stuks Verpakt per 50 stuks Verpakt per 10 stuks

Opmerkingen

Technische gegevens


Overige

Veiligheidsaanwijzing 1	* In geaarde stroomnetten.
Verpakkingswijze	BOX
Dimensioneringsgegevens conform 1	IEC/EN 60664-1
Toegekende spanning (II / 2) [V]	450 [V]
Toegekende stootspanning (II / 2) [kV]	4 [kV]
Nominale stroom [A]	24 [A]

Technische gegevens	
Legend (ratings)	(II / 2) Overvoltage category II / Pollution degree 2
Soort bedrading	Bedrading met zij-invoer
Totaal aantal klemposities	5
Totaal aantal potentialen	1
Aansluittechniek	PUSH WIRE®
Bedieningswijze	Push-in
Aansluitbare geleidermaterialen	Copper
Massief, aansluitbaar 1	0.5 ... 2.5 mm ² / 18 ... 14 AWG
Afstriplengte 1	11 mm / 0.43 in
Breedte	22 mm / 0.866 in
Hoogte	5.8 mm / 0.228 in
Diepte	16.7 mm / 0.657 in
Kleur	geel
Cover color	yellow
Ontvlambaarheid conform UL 94	V2
Brandlast [MJ]	0.03 [MJ]
Gewicht [g]	1.581 [g]
Ambient temperature (operation)	60 °C
Continue bedrijfstemperatuur tot [°C]	105 [°C]
T-Marking per EN 60998	T60
Productfunctie	Steckklemme
Product type	Splicing connectors

Afbeeldingen & tekeningen



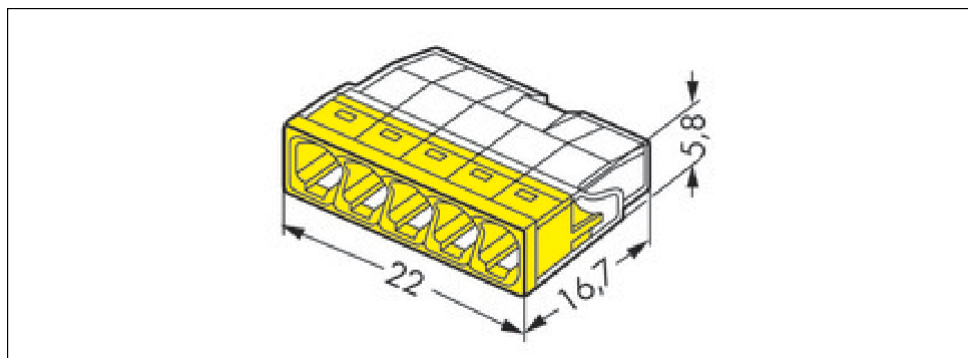

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.