


Afdrukvoorbeeld: Verbindingsklem / Universele klem COMPACT; 3-draads klem; met bedieningshendels;
max. omgevingstemperatuur 85°C - Artikelnummer: 221-413



Verbindingsklem / Universele klem COMPACT; 3-draads met bedieningshendels; max. omgevingstemperatuur 85°C

Artikelnummer: 221-413

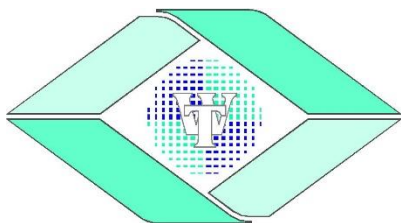

Verbindingsklem / Universele klem COMPACT; 3-draads klem; met bedieningshendels; max. omgevingstemperatuur
85°C

Kenmerken

RoHS ✓
Compliant

Commerciële gegevens

Leverancier	WAGO	
Art.nr.	221-413	
GTIN / EAN	4050821808442	
Inhoud	1	
Verpakkingseenheid	50	
WTartikelnummer	CCWSIWA-221413P3-050	Verpakt per 50 stuks
	CCWSRWT-221413P3-025	Verpakt per 25 stuks
	CCWSSWT-221413P3-Z05	Verpakt per 5 stuks

Opmerkingen

Technische gegevens


Overige

Veiligheidsaanwijzing 1	In geaarde stroomnetten
Verpakkingswijze	BOX
Dimensioneringsgegevens conform 1	EN 60664
Toegekende spanning (II / 2) [V]	450 [V]
Toegekende stootspanning (II / 2) [kV]	4 [kV]

Technische gegevens	
Nominale stroom [A]	32 [A]
Legend (ratings)	(II / 2) Overvoltage category II / Pollution degree 2
Soort bedrading	Bedrading met zij-invoer
Totaal aantal klemposities	3
Totaal aantal potentialen	1
Aansluittechniek	CAGE CLAMP®
Bedieningswijze	Operating lever
Aansluitbare geleidermaterialen	Copper
Nominale doorsnede 1	4 mm²
Massief, aansluitbaar 1	0.2 ... 4 mm² / 24 ... 12 AWG
Meeraderig, aansluitbaar	0.2 ... 4 mm² / 24 ... 12 AWG
Fijnaderig, aansluitbaar 1	0.14 ... 4 mm² / 24 ... 12 AWG
Afstriplengte 1	11 mm / 0.43 in
Breedte	18.7 mm / 0.736 in
Hoogte	8.3 mm / 0.327 in
Diepte	18.6 mm / 0.732 in
Kleur	transparant
Ontvlambaarheid conform UL 94	V2
Gewicht [g]	2.527 [g]
Ambient temperature (operation)	85 °C
Continue bedrijfstemperatuur tot [°C]	105 [°C]
T-Marking per EN 60998	T85
Productfunctie	Hebelklemme
Product type	Splicing connectors

Afbeeldingen & tekeningen



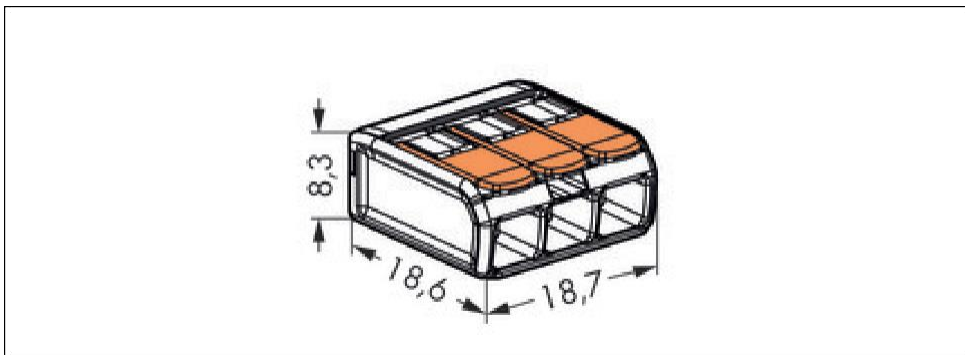

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.