


Afdrukvoorbeeld: Verbindingsklem / Universele klem; 3-draads klem; met bedieningshendels; max. continue bedrijfstemperatuur 85 °C - Artikelnummer: 222-413



Verbindingsklem / Universele klem; 3-draads klem; met bedieningshendels; max. continue bedrijfstemperatuur 85 °C

Artikelnummer: 222-413

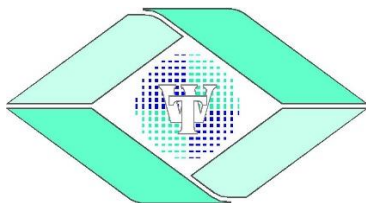

Verbindingsklem / Universele klem; 3-draads klem; met bedieningshendels; max. continue bedrijfstemperatuur 85 °C

Kenmerken

RoHS 
Compliant

Commerciële gegevens

Leverancier	WAGO		
Art.nr.	222-413		
GTIN / EAN	4017332955676		
Inhoud	1		
Verpakkingseenheid	50		
WT artikelnummer	CCWSIWA-222413P3-050	Verpakt per 50 stuks	
	CCWSRWT-222413P3-025	Verpakt per 25 stuks	
	CCWSSWT-222413P3-Z05	Verpakt per 5 stuks	

Opmerkingen

Technische gegevens

Overige


Veiligheidsaanwijzing 1	* In geaarde stroomnetten.
Verpakkingswijze	BOX
Toegekende spanning (II / 2) [V]	400 [V]
Toegekende stootspanning (II / 2) [kV]	4 [kV]
Nominale stroom [A]	32 [A]
Legend (ratings)	(II / 2) Overvoltage category II / Pollution degree 2

Afdrukvoorbeeld: Verbindingsklem / Universele klem; 3-draads klem; met bedieningshendels; max. continue bedrijfstemperatuur 85 °C - Artikelnummer: 222-413

Technische gegevens	
<i>Soort bedrading</i>	<i>Bedrading met zij-invoer</i>
<i>Totaal aantal klemposities</i>	3
<i>Totaal aantal potentialen</i>	1
<i>Aansluittechniek</i>	CAGE CLAMP®
<i>Bedieningswijze</i>	<i>Operating lever</i>
<i>Aansluitbare geleidermaterialen</i>	Copper
<i>Massief, aansluitbaar 1</i>	0.08 ... 2.5 mm ² / 28 ... 12 AWG
<i>Meeraderig, aansluitbaar</i>	0.08 ... 2.5 mm ² / 28 ... 12 AWG
<i>Fijnaderig, aansluitbaar 1</i>	0.08 ... 4 mm ² / 28 ... 12 AWG
<i>Afstriplengte 1</i>	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 in
<i>Breedte</i>	17 mm / 0.669 in
<i>Hoogte</i>	14.5 mm / 0.571 in
<i>Diepte</i>	20.5 mm / 0.807 in
<i>Kleur</i>	grijs
<i>Ontvlambaarheid conform UL 94</i>	V2
<i>Brandlast [MJ]</i>	0.088 [MJ]
<i>Gewicht [g]</i>	4.283 [g]
<i>Ambient temperature (operation)</i>	40 °C
<i>Continue bedrijfstemperatuur tot [°C]</i>	85 [°C]
<i>Productfunctie</i>	<i>Hebelklemme</i>
<i>Product type</i>	<i>Splicing connectors</i>

Afbeeldingen & tekeningen



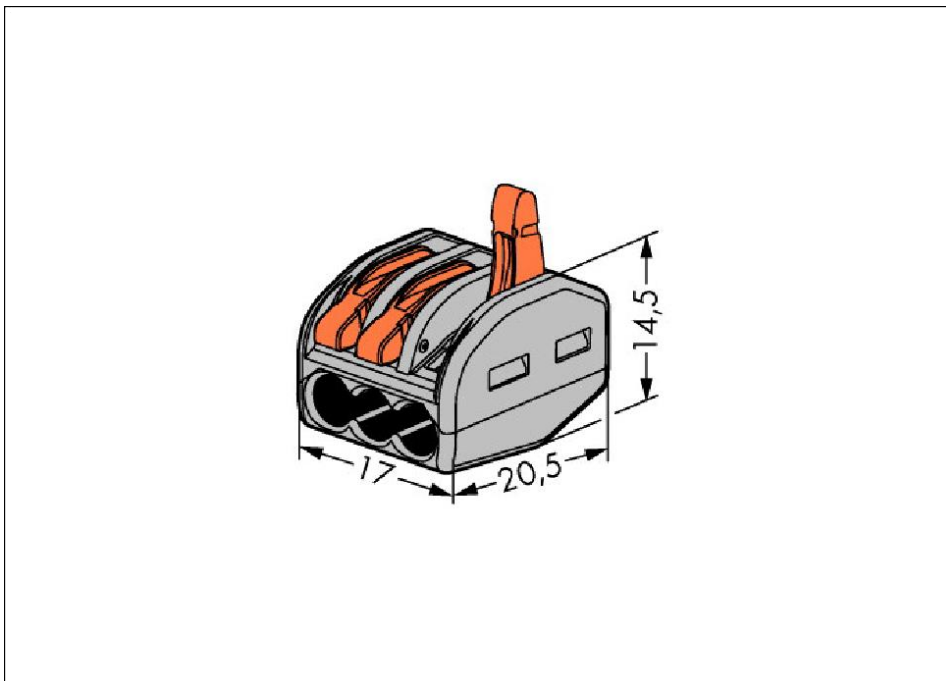

Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.