



GEÏSOLEERDE KABELSCHOEN DOORVERBINDER STANDAARD UITVOERING

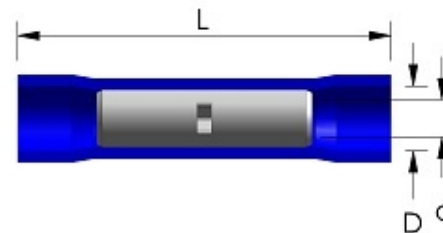

Al onze connectoren en kabelschoenen zijn elektrolytisch vertind. Dit resulteert in een goede corrosie weerstand en een lage en stabiele contactweerstand. De pvc isolatie heeft uitstekende isolerende eigenschappen, beschermd de connectoren en kabelschoenen tegen hitte, koude, olie enz.. waardoor deze uitstekend geschikt zijn voor alle moderne industriële toepassingen.

Standaard kabelschoenen zijn budgetvriendelijk en uiterst geschikt voor statische toepassingen.

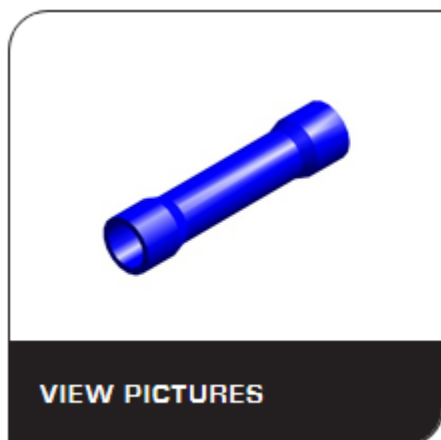

features:

MAX. ELECTRICAL RATING:	600 Volts
MAX. OPERATING TEMP:	75 °C.
MATERIAL:	Copper
PLATING:	Electro tin plated
INSULATION:	PVC

- RoHS compliant



PRT NR.	WIRERANGE MM²	COLOR	L	D	D1	RATING A	RATING V	UL	PACKED
RBFVC 1.25	0.5~1.5	red	26	4.3	1.7	19A	600V		10 x 100
RBFVC 2	1.5~2.5	blue	26	4.8	2.3	27A	600V		10 x 100
RBFVC 5.5	4~6	yellow	27	6.7	3.4	48A	600V		10 x 100
RBFVC 8	8	red	35.5	8.5	4.5	19A	600V		10 x 100

CROSS REFERENCE TABEL :

[illegible]