



EINDKAPPEN STANDAARD UITVOERING



Al onze connectoren en kabelschoenen zijn elektrolytisch vertind. Dit resulteert in een goede corrosie weerstand en een lage en stabiele contactweerstand. De nylon isolatie heeft uitstekende isolerende eigenschappen, beschermd de connectoren en kabelschoenen tegen hitte, koude, olie enz.. waardoor deze uitstekend geschikt zijn voor alle moderne industriële toepassingen.

Standaard kabelschoenen zijn budgetvriendelijk en uiterst geschikt voor statische toepassingen.

NYLON INSULATED CLOSED END CONNECTORS

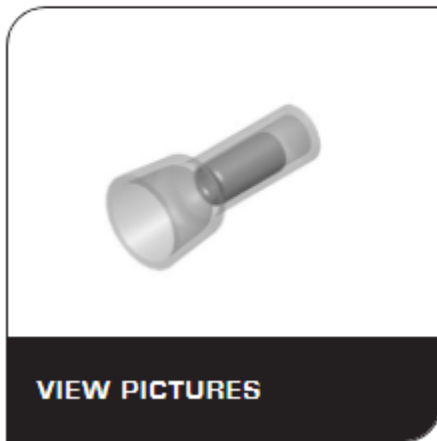

features:

MAX. ELECTRICAL RATING:	300 Volts
MAX. OPERATING TEMP:	105 °C.
MATERIAL:	Copper
PLATING:	Electro tin plated
INSULATION:	Nylon

- RoHS compliant

Fabric Partnr.	WT ARTIKELNUMMER			Type PVC INSULATED	Wire range		AFMETINGEN							Inhoud					
	Industrial pack Fabric pack	WT system Retail pack	WT system Small pack		AWG	MM²	B	D1	F	L				I-pack Pack Carton		R-pack Pack Carton		S-pack Pack Carton	
RB 1-SD	CBTRIZM05015018-0100	CBTRRW05015018-0100	CBTRSW05015018-0100	Standaard PVC	22~16	0.5~1.5	5	2.6	6.9	18.5				100	1000	1x100	10x100	1x10	60x10
RB 2-SD	CBTRIZM15025021-0100	CBTRRW15025021-0100	CBTRSW15025021-0100	Standaard PVC	16~14	1.5~2.5	5.6	3.3	6.9	20.0				100	1000	1x100	10x100	1x10	60x10
RB 5.5-SD	CBTRIZM40060025-0100	CBTRRW40060025-0100	CBTRSW40060025-0100	Standaard PVC	12~10	4~6	7.5	4.5	7.5	25.5				100	1000	1x100	10x100	1x10	60x10