


Standaard model, met gat
Voordelen en kenmerken

- Op basis van Sendzimir verzinkt bandstaal DX51-Z275
- Geschikt voor binnen- en buiten toepassing
- Voorzien van unieke nok voor extra sterkte
- Te gebruiken in combinatie met oa. Fixpin
- Bandmateriaal: 20 x 1,2mm
- Gat: Ø 5,5 mm
- Op aanvraag leverbaar in RVS



WT Artikelnummer	JMV Artikelnummer	Afmeting ø mm "mm		Band Breedte x Dikte	Inhoud F-Pack	Inhoud Overdoos
	9700002*	2,65		20x1,2	500	2000
	9700006	6		20x1,2	300	1200
	9700008	7-8		20x1,2	300	1200
	9700010	9-10		20x1,2	300	1200
DCMZIJM-VZ1PE12-0300	9700012	11-12		20x1,2	300	1200
	9700014	13-14		20x1,2	250	1000
DCMZIJM-VZ1PE16-0250	9700016	15-16	5/8"	20x1,2	250	1000
	9700018	17-18		20x1,2	200	800
DCMZIJM-VZ1PE20-0200	9700020	19-20	3/4"	20x1,2	200	800
DCMZIJM-VZ1PE25-0150	9700025	25	1"	20x1,2	150	600

- Gat van 4.0 mm

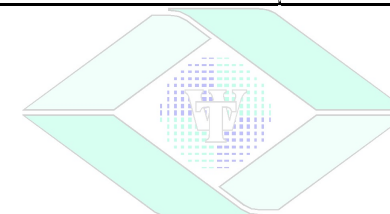

Dubbel, met gat

Voordelen en kenmerken

- Op basis van Sendzimir verzinkt bandstaal DX51-Z275
- Geschikt voor binnen- en buiten toepassing
- Ideaal voor CV installaties
- Bandmateriaal: 20 x 1,2 mm
- Gat: Ø 5,5 mm
- Ander maten en materialen op aanvraag



WT Artikelnummer	JMV Artikelnummer	Afmeting		Band Breedte x Dikte	Inhoud F-Pack	Inhoud Overdoos
		Ø mm	"mm			
	9700420	20		20x1,2	250	1000
DCMZIJM-VZ2PE22-0200	9700422	22		20x1,2	200	800
	9700425	25		20x1,2	50	200

