

KABELDOZEN JSL "BOXLINE" serie



THE PROFESSIONAL CHOICE

Alle kabeldozen van JSL worden gekenmerkt door een hoge en robuuste constructie-kwaliteit, die stoelt op een ver geautomatiseerd productieproces ondersteund door een doorgedreven kwaliteitscontrole. Dit maakt dat JSL kabeldozen een groot gebruiksgemak koppelen aan alle geldende normen en veiligheidsvoorschriften van de Europese normerings-instituten. De bodem(s) van deze kabeldozen zijn uiteraard afgestemd om met alle gebruiksgemak het JSL installatiemateriaal zoals klemmen en connectoren te kunnen gebruiken. (Maar evenzeer met de DIN rails). Elke JSL kabeldoos is gemaakt van HALOGEENVRIJ materiaal.

Norm's compliance:

-IEC 60670	Enclosures
-EN50262	Metric Cable glands
-EN60423	Metric Cable glands
-EN 60 998-2-4	Tórix
-EN 60998-2-1	Terminals and Junction boxes
-EN 60998- 2-2	Connectors



WT ARTIKELNUMMER

	REF		Dim. (mm)	IP	IK			mm ²		
FKNVIJS-BLG080B-0001	J80-B		83X83X50	66	08	750°	7 x M25	1,5-4	3,5-25	1/144
FKNVIJS-BLG100B-0001	J100-B		102X102X56	66	08	750°	7 x M25	1,5-6	3,5-25	1/90
FKNVIJS-BLG160B-0001	J160-B		166X116X70	66	08	750°	10 x M25	1,5-10	3,5-25	1/51
FKNVIJS-BLG200B-0001	J200-B		216X166X90	66	08	750°	10 x M32	1,5-16	3,5-32	1/20

EIGENSCHAPPEN

- Sluiting door ¾ vijs (J80B met druksluiting)
- Gloeidraadtest 750°
- IP 66
- Met dekselvanger (J80B)
- Beschrijfbaar deksel
- Kleur : Lichtrijns RAL7035
- Voorgevormde nippelingen

FKWVIJS-BLG100S-0010

REF		Dim. (mm)	IP	IK		mm ²	
J100-S		102X102X56	66	08	750°	1,5-6	1/90

J100S met schroefingangen











AFMETINGEN

Ref. : BM32


Ref. : BM25

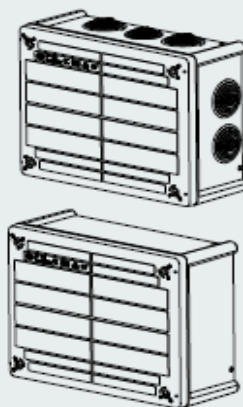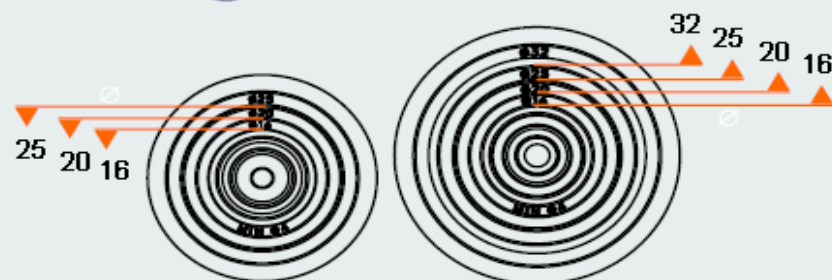


Ref.(J80B / J80L)

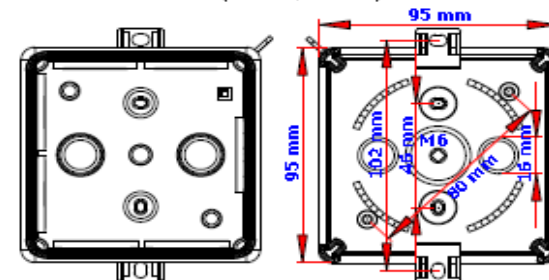


Ref. (J100B / J100L / J100S)

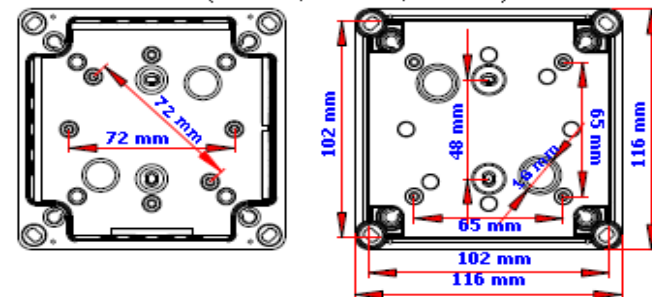

Ref. (J160B / J160L)

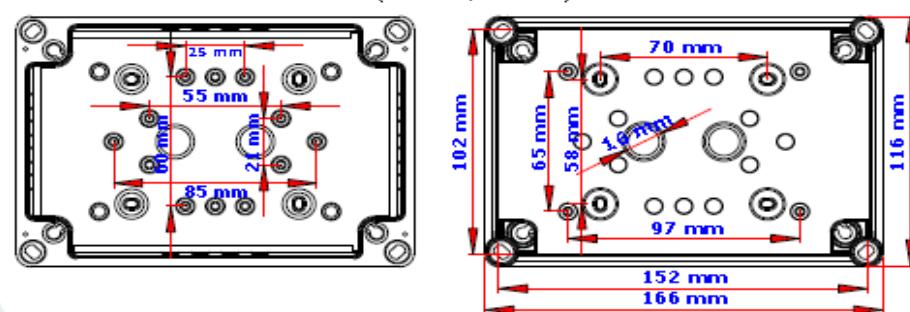

Ref. (J200B / J200L)

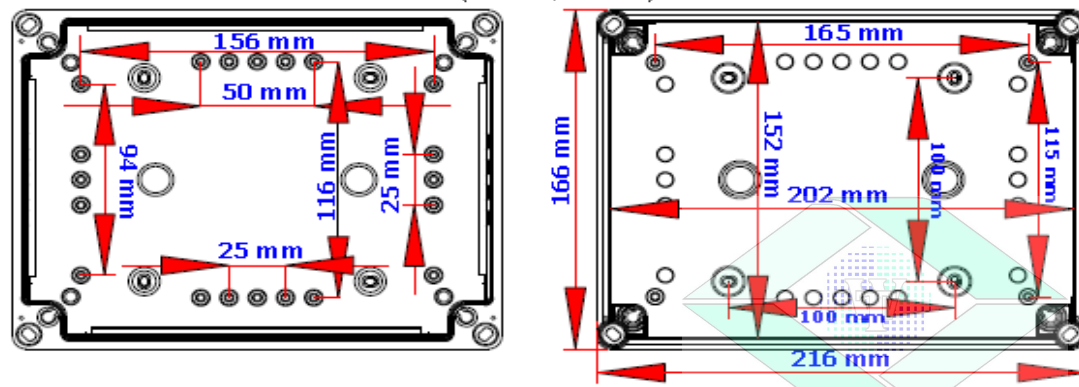

Te gebruiken met volgende connectoren :
SPECIAAL JSL




ALGEMEEN





Ref.:	
399/5	10
Aplic. Ref. : J100* J160* J200*	



500V

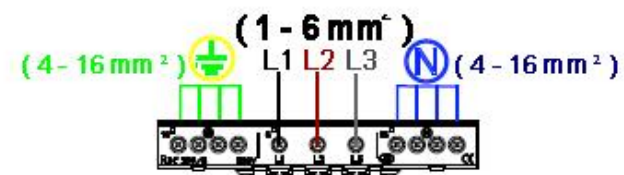


Ref.:	
P5/273-P5	20
Aplic. Ref. : J80*, J100*, J160*, J200*	



4 P

Ref. 273/4N

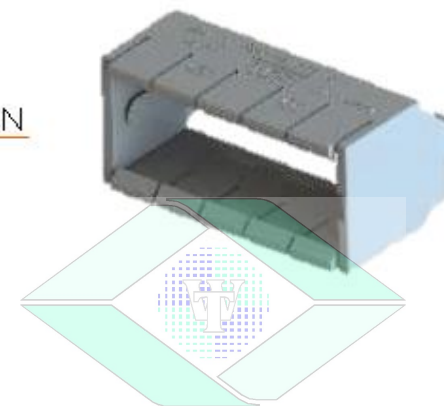

OOK VERVANGMEMBRANEN VERKRIJGBAAR



Ref.	Min. - Max. Ø 	Ø (mm) 	IP	
BM25	Min. 3,5 - Max. 25 mm 	30 	66	50
BM32	Min. 3,5 - Max. 35 mm 	37 	66	25

