




SLANGKLEMMEN



SLANGKLEM MET ROESTVRIJSTAAL BAND EN HUIS
VERZINKTE SCHROEF – W2
BANDBREEDTE : 09 mm

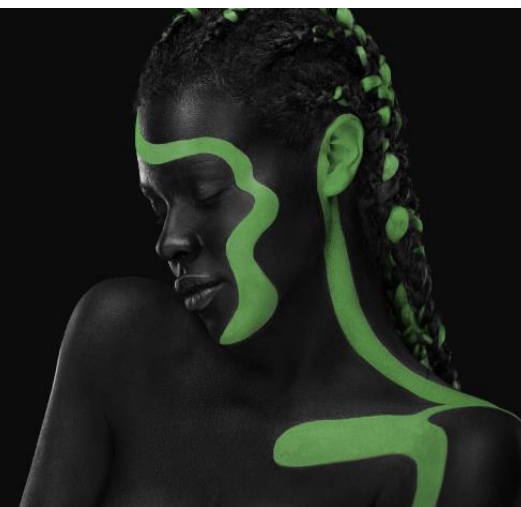

Een flexibele, samendrukbare slang voor transport van vloeistoffen of gassen, kan op een eenvoudige en kwaliteitsvolle manier aan een koppelstuk geplaatst worden door middel van een slangklem. De slangklem zal door middel het vastschroeven van de klemschroef een gelijkmatige druk uitoefenen op de volledige omtrek van de slang waardoor deze op het koppelstuk wordt vastgezet, en er daarmee voor zorgt dat er géén vloeistof- of gasverlies kan ontstaan door lekkage aan de verbinding. Slangklemmen kunnen ook op een eenvoudige manier terug losgeschroefd worden.

Deze slangklem voldoet aan de DIN3017-norm. Het T-TYPE slangklem is de ideale keuze in een installatieomgeving die een hoge mechanische kracht vereist. De asymmetrische slangklem zorgt voor een hoge aanhaalkracht en een hoog koppel. De klembevestigingskracht wordt symmetrisch vrijgegeven om de beste lekdichtheid van de verbinding te garanderen.

Voordelen:

Precisie-stempelvorming beschermt het oppervlak van de rubberen slang tegen beschadiging van de verbindingsspositie. Het instelbereik is groot en kan naar wens worden aangepast




Aanbevolen toepassing : 9.0 mm light duty / 12.0 mm medium duty / Robust : heavy duty

In weinig corrosie-gevoelige milieu's, in apparaten en motorenbouw.(Vaatwasmachines,erwarmingselementen.....enz).

Schroef blijft onderhevig aan corrosie

Type	Number	Heat No.	CHEMICAL COMPOSITION %								MECHANICAL PROPERTY			HARDNESS
			C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	N	Y.S. Mpa	T.S. Mpa	EL. %	HV
Stainless Steel	430	231110	0.035	0.103	0.893	0.009	0.012	0.130	17.090	/	322	559	35	148

Alle slangklemmen hebben geprofileerde randen om beschadigingen van de slang tegen te gaan

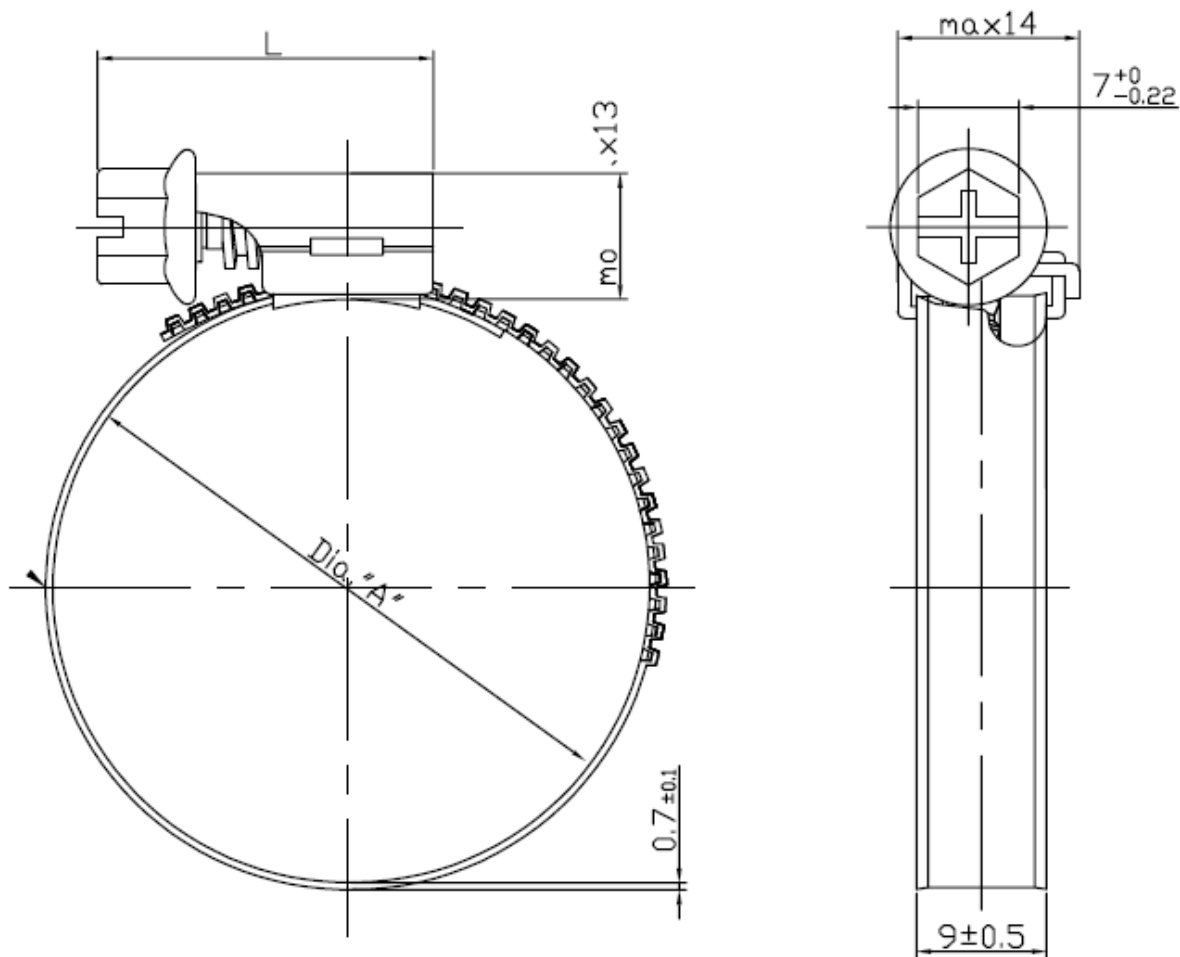

Dia. "A"	L	Suggest install torque
Ø8-12	max28	3N.m
Ø10-16		
Ø12-22		
Ø16-27		
Ø20-32	max30	4N.m
Ø25-40		
Ø30-45		
Ø35-50		
Ø40-60		
Ø50-70		
Ø60-80		
Ø70-90		
Ø80-100		
Ø90-110		
Ø100-120		
Ø110-130		
Ø120-140		
Ø130-150		
Ø140-160		
Ø150-170		
Ø160-180		
Ø170-190		
Ø180-200		

Bandbreedte : 09.0 mm

Type W2 – Zeskantschroef SW 07 - Kruisindruk

Land of origin : China / HS code : 73269090



Industrial pack – No barcodes
 Bandbreedte 09.0 mm
 W2 – RVS band en huis – Schroef verzinkt
 UNBRANDED



Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Aantal	Aantal Carton	Eenheid
AAW2ITZ09008012-0100	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W2-T type) 008 - 012 mm	AAW2ITZ	Industrial pack / no barcode	100	1000	Pcs.
AAW2ITZ09010016-0100	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W2-T type) 010 - 016 mm	AAW2ITZ	Industrial pack / no barcode	100	1000	Pcs.
AAW2ITZ09012022-0100	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W2-T type) 012 - 022 mm	AAW2ITZ	Industrial pack / no barcode	100	1000	Pcs.
AAW2ITZ09016027-0100	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W2-T type) 016 - 027 mm	AAW2ITZ	Industrial pack / no barcode	100	1000	Pcs.
AAW2ITZ09020032-0100	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W2-T type) 020 - 032 mm	AAW2ITZ	Industrial pack / no barcode	100	1000	Pcs.
AAW2ITZ09025040-0100	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W2-T type) 025 - 040 mm	AAW2ITZ	Industrial pack / no barcode	100	1000	Pcs.
AAW2ITZ09030045-0100	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W2-T type) 030 - 045 mm	AAW2ITZ	Industrial pack / no barcode	100	500	Pcs.
AAW2ITZ09032050-0100	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W2-T type) 032 - 050 mm	AAW2ITZ	Industrial pack / no barcode	100	500	Pcs.
AAW2ITZ09040060-0050	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W2-T type) 040 - 060 mm	AAW2ITZ	Industrial pack / no barcode	50	500	Pcs.
AAW2ITZ09050070-0050	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W2-T type) 050 - 070 mm	AAW2ITZ	Industrial pack / no barcode	50	500	Pcs.
AAW2ITZ09060080-0050	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W2-T type) 060 - 080 mm	AAW2ITZ	Industrial pack / no barcode	50	500	Pcs.
AAW2ITZ09070090-0050	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W2-T type) 070 - 090 mm	AAW2ITZ	Industrial pack / no barcode	50	500	Pcs.
AAW2ITZ09080100-0025	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W2-T type) 080 - 100 mm	AAW2ITZ	Industrial pack / no barcode	25	250	Pcs.
AAW2ITZ09090110-0025	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W2-T type) 090 - 110 mm	AAW2ITZ	Industrial pack / no barcode	25	250	Pcs.
AAW2ITZ09100120-0025	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W2-T type) 100 - 120 mm	AAW2ITZ	Industrial pack / no barcode	25	250	Pcs.
AAW2ITZ09110130-0025	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W2-T type) 110 - 130 mm	AAW2ITZ	Industrial pack / no barcode	25	250	Pcs.
AAW2ITZ09120140-0025	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W2-T type) 120 - 140 mm	AAW2ITZ	Industrial pack / no barcode	25	250	Pcs.
AAW2ITZ09130150-0025	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W2-T type) 130 - 150 mm	AAW2ITZ	Industrial pack / no barcode	25	250	Pcs.
AAW2ITZ09140160-0025	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W2-T type) 140 - 160 mm	AAW2ITZ	Industrial pack / no barcode	25	250	Pcs.
AAW2ITZ09150170-0025	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W2-T type) 150 - 170 mm	AAW2ITZ	Industrial pack / no barcode	25	250	Pcs.
AAW2ITZ09160180-0025	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W2-T type) 160 - 180 mm	AAW2ITZ	Industrial pack / no barcode	25	250	Pcs.
AAW2ITZ09170190-0025	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W2-T type) 170 - 190 mm	AAW2ITZ	Industrial pack / no barcode	25	250	Pcs.
AAW2ITZ09180200-0025	'	SLANGKLEM 09.0 MM-band (W2-T type) 180 - 200 mm	AAW2ITZ	Industrial pack / no barcode	25	250	Pcs.



WT Branded Retail pack
Bandbreedte 09.0 mm
W2 – RVS band en huis
Schroef verzinkt
Ean-13 barcode + QR code



Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Aantal	Aantal Carton	Eenheid
AAW2RWT09008012-0025	'5420023976208	WT slangklem 9 MM-band (W2-T type) 8 - 12 (25 Pc.)	AAW2RWT	Retail pack / WT barcode	1	40	Pack/0025
AAW2RWT09008016-0025	'5420023944962	WT slangklem 9 MM-band (W2-G type) 8 - 16 (25 Pc.)	AAW2RWT	Retail pack / WT barcode	1	40	Pack/0025
AAW2RWT09010016-0025	'5420023976215	WT slangklem 9 MM-band (W2-T type) 10 - 16 (25 Pc.)	AAW2RWT	Retail pack / WT barcode	1	40	Pack/0025
AAW2RWT09012022-0025	'5420023976239	WT slangklem 9 MM-band (W2-T type) 12 - 22 (25 Pc.)	AAW2RWT	Retail pack / WT barcode	1	40	Pack/0025
AAW2RWT09016027-0025	'5420023976246	WT slangklem 9 MM-band (W2-T type) 16 - 27 (25 Pc.)	AAW2RWT	Retail pack / WT barcode	1	40	Pack/0025
AAW2RWT09020032-0025	'5420023976253	WT slangklem 9 MM-band (W2-T type) 20 - 32 (25 Pc.)	AAW2RWT	Retail pack / WT barcode	1	40	Pack/0025
AAW2RWT09025040-0025	'5420023976260	WT slangklem 9 MM-band (W2-T type) 25 - 40 (25 Pc.)	AAW2RWT	Retail pack / WT barcode	1	40	Pack/0025
AAW2RWT09030045-0025	'5420023976277	WT slangklem 9 MM-band (W2-T type) 30 - 45 (25 Pc.)	AAW2RWT	Retail pack / WT barcode	1	20	Pack/0025
AAW2RWT09032050-0025	'5420023976284	WT slangklem 9 MM-band (W2-T type) 32 - 50 (25 Pc.)	AAW2RWT	Retail pack / WT barcode	1	20	Pack/0025
AAW2RWT09040060-0025	'5420023976291	WT slangklem 9 MM-band (W2-T type) 40 - 60 (25 Pc.)	AAW2RWT	Retail pack / WT barcode	1	20	Pack/0025
AAW2RWT09050070-0025	'5420023976307	WT slangklem 9 MM-band (W2-T type) 50 - 70 (25 Pc.)	AAW2RWT	Retail pack / WT barcode	1	20	Pack/0025
AAW2RWT09060080-0025	'5420023976314	WT slangklem 9 MM-band (W2-T type) 60 - 80 (25 Pc.)	AAW2RWT	Retail pack / WT barcode	1	20	Pack/0025
AAW2RWT09070090-0010	'5420023976222	WT slangklem 9 MM-band (W2-T type) 70 - 90 (10 Pc.)	AAW2RWT	Retail pack / WT barcode	1	50	Pack/0010
AAW2RWT09080100-0010	'5420023976321	WT slangklem 9 MM-band (W2-T type) 80 -100 (10 Pc.)	AAW2RWT	Retail pack / WT barcode	1	50	Pack/0010
AAW2RWT09090110-0010	'5420023976338	WT slangklem 9 MM-band (W2-T type) 90 -110 (10 Pc.)	AAW2RWT	Retail pack / WT barcode	1	50	Pack/0010
AAW2RWT09100120-0010	'5420023976345	WT slangklem 9 MM-band (W2-T type) 100 -120 (10 Pc.)	AAW2RWT	Retail pack / WT barcode	1	50	Pack/0010
AAW2RWT09110130-0010	'5420023976727	WT slangklem 9 MM-band (W2-T type) 110 -130 (10 Pc.)	AAW2RWT	Retail pack / WT barcode	1	50	Pack/0010

- Artikeldata niet van toepassing op dit item



WT Branded Small pack
 Bandbreedte 09.0 mm
 W2 – RVS band en huis
 Schroef verzinkt - In gripzakjes
 Ean-13 barcode + QR code



Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Aantal	Aantal Carton	Eenheid
AAW2SWT09010016-Z004	'5420023936967	WT slangklem 9 MM-band (W2-T type) 10 - 16 (4 Pc.)	AAW2SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0004
AAW2SWT09012022-Z004	'5420023936974	WT slangklem 9 MM-band (W2-T type) 12 - 22 (4 Pc.)	AAW2SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0004
AAW2SWT09016027-Z002	'5420023936981	WT slangklem 9 MM-band (W2-T type) 16 - 27 (2 Pc.)	AAW2SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0002
AAW2SWT09020032-Z002	'5420023936998	WT slangklem 9 MM-band (W2-T type) 20 - 32 (2 Pc.)	AAW2SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0002
AAW2SWT09025040-Z002	'5420023937018	WT slangklem 9 MM-band (W2-T type) 25 - 40 (2 Pc.)	AAW2SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0002
AAW2SWT09030045-Z002	'5420023937025	WT slangklem 9 MM-band (W2-T type) 30 - 45 (2 Pc.)	AAW2SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0002
AAW2SWT09032050-Z002	'5420023937032	WT slangklem 9 MM-band (W2-T type) 32 - 50 (2 Pc.)	AAW2SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0002



WT Branded Small pack
 Bandbreedte 09.00 mm
 W2 – RVS band en huis
 Schroef verzinkt
 Ean-13 barcode + QR code



Gebundeld met sleufetiket

Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Aantal	Aantal Carton	Eenheid
AAW2SWT09040060-SE02	'5420023937049	WT slangklem 9 MM-band (W2-T type) 40 - 60 (2 Pc.)	AAW2SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0002
AAW2SWT09050070-SE02	'5420023937056	WT slangklem 9 MM-band (W2-T type) 50 - 70 (2 Pc.)	AAW2SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0002
AAW2SWT09060080-SE02	'5420023937063	WT slangklem 9 MM-band (W2-T type) 60 - 80 (2 pc.)	AAW2SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0002
AAW2SWT09070090-SE02	'5420023937070	WT slangklem 9 MM-band (W2-T type) 70 - 90 (2 pc.)	AAW2SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0002
AAW2SWT09080100-SE02	'5420023937087	WT slangklem 9 MM-band (W2-T type) 80 -100 (2 Pc.)	AAW2SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0002
AAW2SWT09090110-SE02	'5420023937094	WT slangklem 9 MM-band (W2-T type) 90 -110 (2 Pc.)	AAW2SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0002
AAW2SWT09100120-SE02	'5420023940964	WT slangklem 9 MM-band (W2-T type) 100-120 (2 Pc.)	AAW2SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0002
AAW2SWT09110130-SE02	'5420023940971	WT slangklem 9 MM-band (W2-T type) 110-130 (2 Pc.)	AAW2SWT	Small pack / WT barcode	1	60	Pack/0002

Slangklemmen kennen een groot toepassingsgebied maar zijn vooral gekend voor hun toepassingen in de automotive, landbouw, machinebouw, irrigatiesystemen enz.



Voor hoge-druk-toepassingen gaat men vaak over op het gebruik van "robuustklemmen" die een grotere en meer gedoseerde kracht uitoefenen op slang en koppeling.

Bij de keuze van de slangklem zijn enkele belangrijke factoren van toepassing :

- **De slangdiameter (Die de maat van de slangklem zal bepalen)**

Zeer grote diameters kan je best met het Open type of de slangklemband klemmen.

- **De flexibiliteit van de slang...**

Bij dunwandige en zeer flexibele slangen volstaat een 9.0 mm bandbreedte.

Bij gasdarmen of -slangen met een beperkte diameter worden Pers-oorklemmen en Mini slangklemmen gebruikt.

Bij dikwandige en minder flexibele slangen neem je best een 12.7 mm bandbreedte.

- **De omgevingsfactoren :**

In een beschutte/overdekte omgeving volstaat een W1 (verzinkte) uitvoering.

In een buiten omgeving schakel je best over op een W4 (roestvrijstaal) uitvoering.

In zoute of chemische milieu's dient U voor een W5 (Roestvrijstaal AISI 316) te opteren.

(Wij bieden ook een W2 (inox/verzinkt) combinatie aan, deze is geschikt voor apparatenbouw, en omgevingen waarbij de schroef niet wordt blootgesteld aan weersomstandigheden)

- **De situatie van de montage :**

Als slang en koppelstuk reeds met elkaar verbonden zijn is het handig om met het "open" te werken... deze slangklem kan eenvoudig over de gemonteerde slang gebogen worden, waarna U met de tuimelschroef deze kan vastzetten en aanspannen.



HOE EEN SLANGKLEM GEBRUIKEN

- 1 Check the diameter of the hose.



- 2 Select the proper size worm gear hose clamp for installation.



- 3 Slide the hose clamp over the hose.



- 4 Slide the object into the hose and make sure it has enough room for the hose clamp to tighten them up.



- 5 Slide the hose clamp over the joint between the fitting and the hose.



- 6 Use a screwdriver to tighten the hose clamp clockwise and ensure that the hose and objects do not loosen.



- 7 Finish.

