


FRAME PLUG WITH CYLINDER HEAD AND HEX SCREW WITH PRESSED-ON WASHER

Universal frame anchor with ETA assessment for concrete and masonry. With hex screw TX40.

TYPE RPC



ADVANTAGES

- The long expansion zone ensures a safe anchorage even in soft base material as well as in hollow blocks or bricks.
- The extensive range with diameters of 8 and 10mm offers the right plug for every fixing.
- Easy handling thanks to the anchorage depth of 70mm in all materials with all product lengths.

FUNCTIONING

- Push-through installation.
- The frame plug expands in solid building materials and forms a knot in hollow building materials.
- For timber constructions, countersunk plugs are recommended. In case of metal constructions, use plugs with cylindrical collar.

RAAMPLUG MET CILINDRISCHE BOORD EN ZESKANTSCHROEF MET AANGEPERSTE RING

Universele raamplug met ETA-beoordeling voor beton en metselwerk. Met zeskantkop met geïntegreerde TX40 indruk.

VOORDELEN

- Lange spreidzone voor een stevige verankering in zowel volle als geperforeerde bouwstoffen.
- Uitgebreid assortiment met voor elke toepassing de ideale plug.
- Beperkte verankeringsdiepte van 70mm voor alle afmetingen.

TOEPASSING

- Doorsteekmontage.
- De plug zet uit in volle materialen en vormt een knoop in holle bouwstoffen.
- Gebruik verzonken schroeven voor houten constructies en schroeven met een zeskantkop voor metalen constructies.

CHEVILLE POUR FENÊTRE COLLERETTE CYLINDRIQUE ET VIS TÊTE HEXAGONALE AVEC RONDELLE INTÉGRÉE

Fixation universelle pour ossatures et cadres avec agrément ETE pour béton et maçonnerie. Avec tête hexagonale et empreinte TX40.

AVANTAGES

- Zone d'expansion longue pour une tenue sûre dans des matériaux de base pleins et creux.
- Vaste gamme pour de nombreuses applications.
- Profondeur d'installation de 70mm pour toutes les dimensions.

APPLICATION


- Installation traversante.
- Ancrage par friction dans les matériaux pleins et par verrouillage de forme dans des matériaux creux.
- Il est recommandé d'utiliser des vis à tête fraisée pour la fixation des structures en bois et à tête hexagonale pour la fixation des structures en métal.

INSTALLATION SCHEME



INFO

d [mm]	l [mm]	d ₀ [mm]	t _d ≥ [mm]	d _s [mm]	l _s [mm]	h _{ef} ≥ [mm]	t _{fix} ≤ [mm]	S [mm]	h ₁ ≥ [mm]
10	80	10	90	7	87	70	10	T40	80
10	100	10	110	7	107	70	30	T40	80
10	120	10	130	7	127	70	50	T40	80
10	140	10	150	7	147	70	70	T40	80
10	160	10	170	7	167	70	90	T40	80
10	180	10	190	7	187	70	110	T40	80
10	200	10	210	7	207	70	130	T40	80

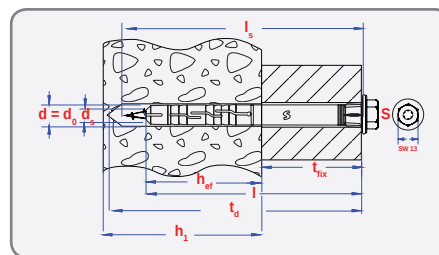

Carton box packing - Kartonverpakking - Boîte carton

size	pgb code	EAN13	
10x100	SMORPCN011001003	5902134719702	50
10x120	SMORPCN011001203	5902134719719	50
10x140	SMORPCN011001403	5902134719726	25
10x160	SMORPCN011001603	5902134719733	25



Window box packing - Vensterdoos - Boîte à fenêtre

size	pgb code	EAN13	
10x100	SMORPCN01100100E	5902134720753	25
10x120	SMORPCN01100120E	5902134720760	25
10x140	SMORPCN01100140E	5902134720777	25
10x160	SMORPCN01100160E	5902134720784	25



Carton box packing - Kartonverpakking - Boîte carton

size	pgb code	EAN13	
10x80	SMORPCN401000803	5902134728056	50
10x100	SMORPCN401001003	5902134725925	50
10x120	SMORPCN401001203	5902134725932	50
10x140	SMORPCN401001403	5902134728063	50
10x160	SMORPCN401001603	5902134728070	50

